Catálogo de productos

Chemifloor

FABRICANTES DE RESINAS PARA PAVIMENTOS Y RECUBRIMIENTOS

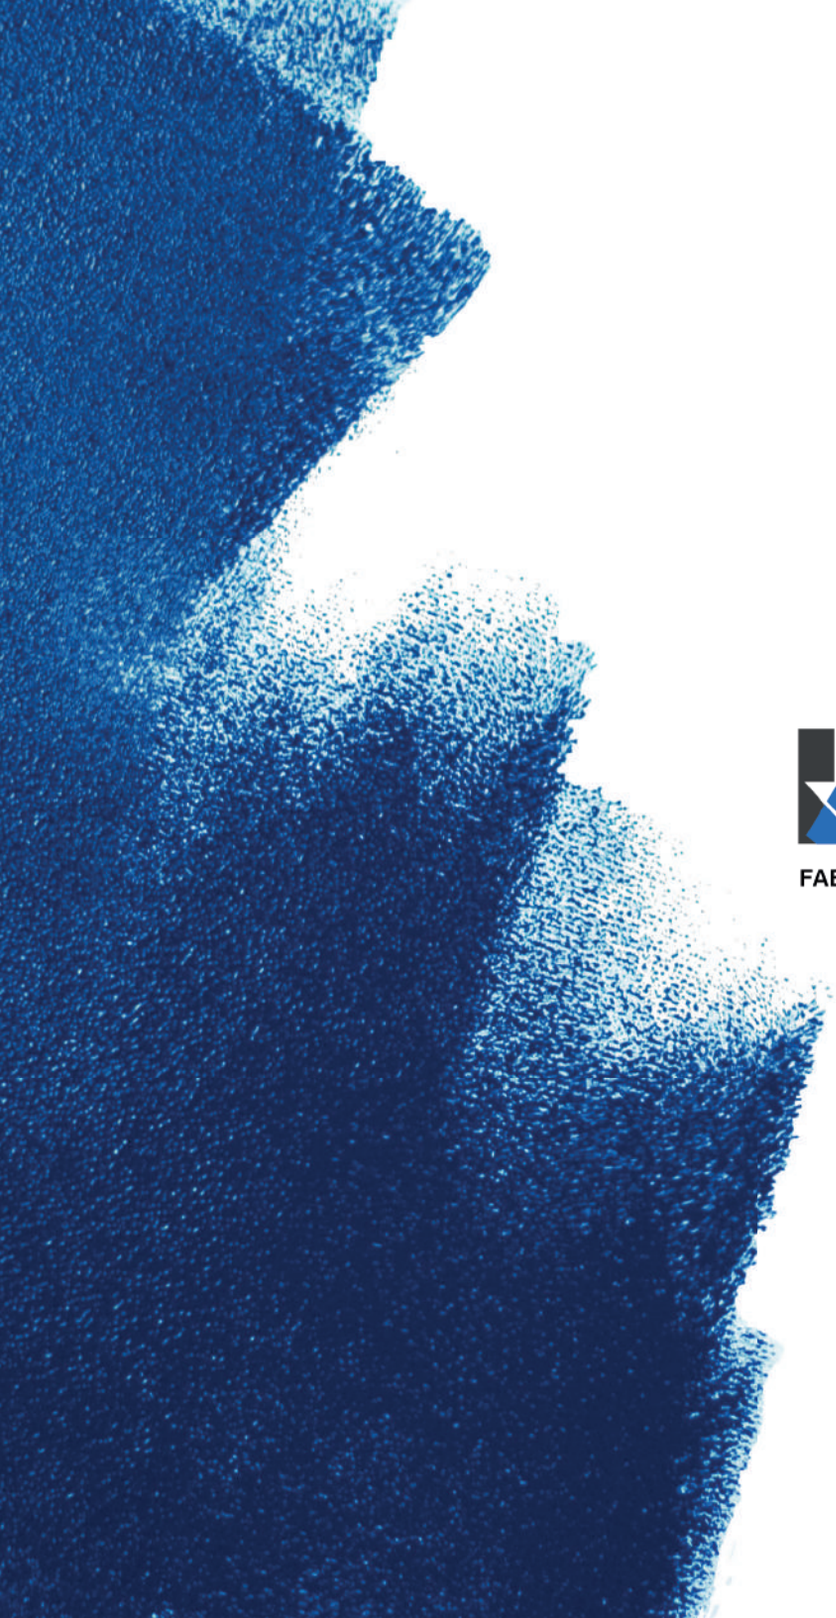

Fabricantes de resinas, áridos de color y composites cementosos

En Chemifloor fabricamos productos y sistemas, para reparación, protección y mantenimiento de todo tipo de pavimentos, en base a resinas epoxi, poliuretano (aromático y alifático), metacrilato, poliéster, y acrílicas.

Garantía Chemifloor

- **Calidad europea**
- Certificados ISO
- Rapidez y eficacia
- **Asesoramiento personalizado**
- **Certificado de calidad**



Índice

Imprimaciones 3

Morteros 11

Pinturas 20

Metacrilatos 32

Poliuretano-Cemento 39

Masillas y Juntas 44

Microcemento 49

Impermeabilizantes 52

Diluyentes 57

Cuarzo Color 60

Productos Complementarios 64

Útiles y Herramientas 67

Aclaraciones 74

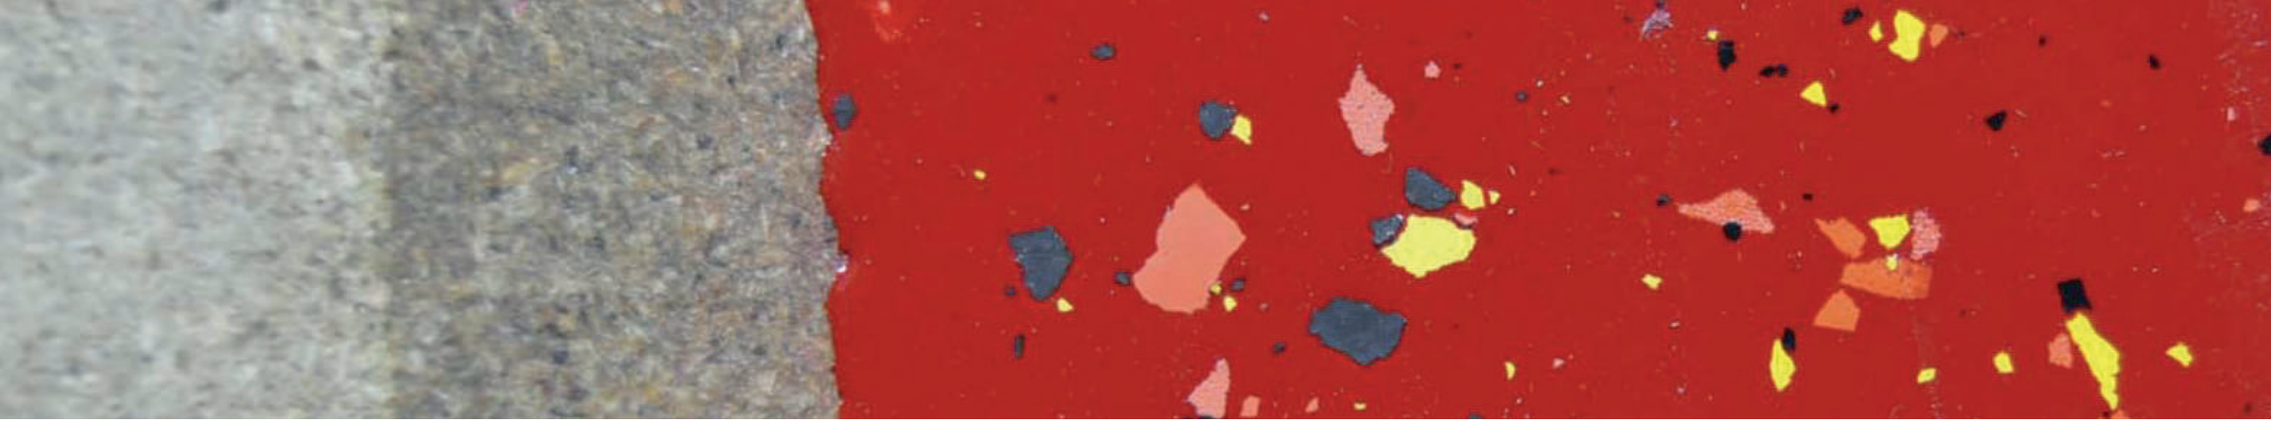

Índice de Símbolos

Para que le resulte más sencillo comprender algunos aspectos técnicos, hemos creado una serie de símbolos que le ayudarán a ver de forma simple y clara las características principales de cada uno de los productos que encontrará en este catálogo.

Acabado

Tiempo de secado

Tiempo de repintado

Rendimiento

Limpieza

Calidad

Aplicación

Temperatura

Color

Con brocha

Con Rodillo

Con Rodillo de puas

Con pistola

Con llana plana

Con llana dentada

Con espátula

Con helicóptero

Con paño

Con máquina

Espolvorear

Con regadera

Añadir al producto

Imprimaciones

Al recubrir una superficie con resinas, el proceso previo de su preparación es muy importante para obtener un buen resultado. Además de la limpieza para eliminar restos de polvo y otras sustancias, es muy importante estudiar la naturaleza de la superficie para saber si es necesario aplicar una imprimación y de qué tipo.

La imprimación es el primer material que se aplica sobre la superficie para obtener un buen puente de unión con el sustrato y asegurar así la adherencia de todo el sistema.

Chemifloor

Chemiprimer Concrete MS GA FH

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas **epoxi base disolvente** para pavimentos de **hormigón y cerámica**.

USO: Para **superficies porosas o poco porosas,** con **hasta un 7% de humedad** a 1 cm de profundidad, especialmente recomendada como **CONSOLIDANTE DE HORMIGONES POBRES** de soporte.

Características:

- > 10ºC
- Incoloro
- 0,15 - 0,20 Kg/m²
- Disolvente DE-100
- Liso mate
- 6 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	2 + 1	10 + 5	14 + 7

Chemiprimer Concrete SS GA FH / AC

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas **epoxi en medio no solvente** para pavimentos de hormigón y cerámica.

USO: Para **superficies porosas o poco porosas** hasta un **7% de humedad** a 1 cm de profundidad, que requieran gran adherencia.

PERMITE EFECTUAR MORTEROS DE REPARACIÓN.

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Incoloro amarillento
- 0,15 - 0,30 Kg/m²
- Disolvente epoxi
- Marcado CE
- Liso brillante
- 6 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	2 + 2	5 + 5	10 + 10

Chemiprimer Concrete LV SS GA FH

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas **epoxi en medio no solvente MUY FLUIDA** para pavimentos de hormigón.

USO: Para superficies poco porosas o porosas hasta un 4% de humedad a 1 cm de profundidad, **con MENOR VISCOSIDAD que permite una MEJOR PENETRACIÓN en el poro del sustrato.**

Características:

- >10ºC
- Incoloro
- 0,25 - 0,30 Kg/m²
- Disolvente epoxi
- Liso brillante
- 4 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	1,6 + 1	8 + 5

Chemiprimer Concrete AQ/LT

Imprimación bicomponente **de anclaje** a base de resinas **epoxi base agua** para superficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acrílicos y epoxi.

USO: Tanto para **superficies secas como húmedas que no sobrepasen el 20% de humedad** en la superficie del hormigón.

Características:

- >10ºC
- Blanco
- 0,15 - 0,20 Kg/m²
- Agua
- Liso mate
- 8 horas
- 24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	2,5 + 1,5	9,375 + 5,625	15 + 9

Chemiprimer Concrete CD

Imprimación bicomponente **conductiva** a base de resinas **epoxi base disolvente**.

USO: Como capa intermedia en sistemas conductivos.

Características:

- >10ºC
- Negro
- 0,2 Kg/m²
- Diluyente epoxi
- Certificado calidad
- Negro pastoso
- 3 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Negro	4 + 1	12 + 3	16 + 4

Chemiprimer Concrete W SP

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas **epoxi base agua** para superficies de hormigón y morteros.

USO: Sobre **superficies secas y húmedas que no sobrepasen el 20% de humedad**, con una **exclente adherencia**.
Permite **ser arenada y efectuar un mortero de reparación aplicable a llana.**

Características:

- >10ºC
- Incoloro amarillento
- 0,1 - 0,3 Kg/m²
- Agua
- Marcado CE
- Liso satinado
- 3 horas
- 24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	2,25 + 1	4,5 + 2	9 + 4

Chemiprimer Concrete WM

Imprimación bicomponente de anclaje a base de resinas **epoxi base agua**, para pavimentos de hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acrílicos y epoxi.

USO: **Para superficies secas o húmedas, siempre que no superen el 20% de humedad** en la superficie del hormigón.

Características:

- >10ºC
- Incoloro
- 0,1 - 0,3 kg/m²
- Agua
- Liso satinado
- 6 horas
- 24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	3 + 1	15 + 5

Chemiprimer WM CD

Imprimación bicomponente **conductiva** a base de resinas **epoxi base agua**.
Aplicable con humedad de hasta el 20%.

USO: Como **capa intermedia en sistemas conductivos**.

Características:

- >10ºC
- Incoloro amarillento
- 0,2 Kg/m²/capa
- Agua
- Liso satinado/mate
- 3 horas
- 24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	3 + 1	9 + 3

Chemiprimer Concrete PA AL

Imprimación bicomponente incolora basada en **resinas poliaspárticas de secado muy rápido y bajo olor**. Para superficies minerales y de hormigón con cierta rugosidad o porosidad.

USO: Producto ideal para trabajos que requieran **reducir el tiempo de puesta en marcha** en menos de 24 horas.

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Incoloro
- 0,2 - 0,3 Kg/m² (2 capas)
- Xileno
- Liso satinado / mate
- 30-45 minutos
- 2-3 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	2 + 1	4 + 2	8 + 4

Chemiprimer Concrete SS TH

Imprimación de anclaje a base de resinas epoxi y endurecedor de aducto de poliaminoamida en medio no solvente **para pavimentos de hormigón, con tolerancia a soportes húmedos de hasta el 25%**.

USO: Además de su uso **como imprimación**, puede también usarse **como capa intermedia o de regularización antes de la aplicación de cualquier tipo de acabado** ya sea base agua, base disolvente o sin disolvente.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Semi-transparente rojizo
- 0,2 kg/m²
- Disolvente epoxi
- Liso brillante
- 8 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)
Semi-transparente rojizo	6,2 + 3,8

Chemiprimer Concrete SS FH IND

Imprimación bicomponente a base de resinas **epoxi sin disolventes**, para el tratamiento de **sustratos de hormigón porosos y con algo de humedad**. Tiene buena resistencia química y mecánica.

USO: Para superficies porosas hasta un 7% de humedad a 1 cm de profundidad, buen consolidador en hormigones pobres. Permite realizar **morteros de reparación**, pudiéndose utilizar también como puente de unión entre hormigón viejo y hormigón nuevo con poro abierto.

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Incoloro
- 0,2 - 0,3 Kg/m²
- DE-100 / DE-101
- Liso satinado / mate
- 8 horas
- 12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	2 + 1,6	5 + 4	10 + 8

Chemilastic PU PRIMER

Imprimación **monocomponente** a base de resinas de **poliuretano aromático base disolvente**.

USO: Como **tratamiento endurecedor y anti-polvo** en **pavimentos interiores de hormigón**. También como imprimación en **sistemas Chemilastic PU**.

Características:

- >10ºC
- Incoloro
- 0,1 Kg/m²/capa
- Diluyente Chemipur
- Liso satinado
- 3 horas
- 3 horas

Color	Envase (Kg)
Incoloro	1

Chemiprimer EP ZN

Imprimación bicomponente **epoxi anticorrosiva rica en zinc**.

USO: Para **materiales férreos sometidos a las más severas condiciones: ámbito marino o industrial**. Construcciones navales, estructuras metálicas, depósitos, tanques, tuberías, etc... Y especialmente para instalaciones o vehículos industriales en **atmósferas corrosivas**.

Características:

- >10ºC
- Gris
- 0,2 Kg/m²
- Diluyente epoxi
- Liso satinado / mate
- 10 minutos
- 6-12 horas

Color	Envase (Kg)
Gris	4 + 0,25

Chemiprimer Metal Anticorrosive

Imprimación bicomponente **epoxi anticorrosiva**, exenta de plomo y cromatos. Curada con aminas y pigmentada con fosfato de zinc.

USO: **Para metales** como hierro, acero galvanizado, acero, aluminio y otras aleaciones. Apta también para **sustratos de hormigón, sustratos cementosos y algunos plásticos**. También como **imprimación general** para sistemas con acabados tanto epoxi como de poliuretano.
Adecuado para obra nueva y para mantenimiento industrial.

Características:

- >10ºC - H.R. > 85%
- Gris claro / rojo.
- 0,13 Kg/m²
- Disolvente epoxi
- Gris mate
- 1 hora
- 5-20 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris claro	4 + 1	20 + 5
Rojo	4 + 1	20 + 5

Chemiprimer Sintetic SR

Imprimación **monocomponente** de **secado rápido**, a base de resinas **alquídicas** modificadas.

USO: Diseñada para la **protección de superficies de hierro y acero en ambientes atmosféricos de agresividad baja a media**, tanto en interior como en exterior. Exenta de plomo y cromatos.
Recomendada como **imprimación general** para sistemas con acabados tanto con esmaltes sintéticos como de poliúretano.
Adecuado para obra nueva y para mantenimiento industrial.

Características:

- 5ºC - 30ºC
  H.R. > 85%
- Rojo óxido
- 0,13 Kg/m²
- Diluyente DE-102
- Rojo mate
- 30 minutos
- 6 horas

Color	Envase (Kg)
Rojo	5

Chemiprimer Fijador AC

Fijador concentrado monocomponente acrílico base agua.

USO: Para la **imprimación** de soportes de **hormigón, mortero** o **aglomerado asfáltico**. En garajes o aparcamientos de uso particular, instalaciones deportivas y carriles bici. También es apto como **acabado anti-polvo** en superficies donde se esperen **requerimientos mecánicos medios**.
Diseñado para **pavimentos que van a ser acabados**, por ejemplo: con nuestro CHEMISPORT TOP o nuestro sistema CHEMISLURRY AC.

Características:

- 5ºC - 35ºC
- Incoloro
- 0,16 - 0,30 Kg/m²
- Agua
- Líquido lechoso
- 1-2 horas
- 6-12 horas

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	5	10

Chemiprimer EP W

Imprimación bicomponente **universal base agua**.

USO: Imprimación adecuada **para sustratos (paredes o suelos) con poca o nula porosidad**. Proporciona una excelente adherencia al sustrato.
Apta para la posterior aplicación de productos bicomponentes, tanto en base agua como en base disolvente.

Características:

- >5ºC
- Blanco
- 0,09 l/m²
- Agua
- Liso satinado / mate
- 4 horas
- 8 horas

Color	Envase (L)	Envase (L)	Envase (L)
Blanco	2,5 + 1	5 + 2	20 + 8

Chemiresin MF 19

Mezcla de resinas **epoxi sin disolventes de uso universal**.

USO: Como **multifunción** en los morteros destinados a sistemas multicapa o autonivelantes. Se utiliza al mismo tiempo **tanto como imprimación, ligante y sellado** de los mismos.

Características:

- >10ºC
- Incoloro/Color
- 0,2 Kg/m² (imprimación)
- Diluyente epoxi
- Brillante
- 6-8 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	8 + 4	16 + 8	200 + 100
Color	10 + 4		

Chemiprimer FT

Imprimación **acrílica monocomponente de color blanco**

USO: Como base de la pintura de poliuretano alifático fotoluminiscente **CHEMIPUR AL FOTOLUZ**.

Características:

- 5ºC - 30ºC
- Blanco
- 0,2 Kg/m²/capa (2-3 capas cruzadas)
- Agua
- Liso satinado
- 6-12 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	5	10	20

Chemiprimer PU FT

Imprimación **bicomponente** de **poliuretano** de **color blanco**.

USO: Como base de la pintura de poliuretano alifático fotoluminiscente **CHEMIPUR AL FOTOLUZ.**

Características:

- 5ºC - 30ºC
- Blanco
- 100-150 g/m²/capa (2-3 capas cruzadas)
- Diluyente DP-200
- Liso mate
- 4 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	6	12	18

Chemisport AC Primer Color

Fijador **acrílico monocomponente coloreado**.

USO: Para la **imprimación** de soportes de hormigón, mortero o aglomerado asfáltico. En garajes, aparcamientos de uso privado, instalaciones deportivas y carriles bici.

También apto como **acabado anti-polvo** en superficies donde se esperen **requerimientos mecánicos medios**.

Diseñado como primer-fijador en pavimentos que van a ser acabados con CHEMISPORT TOP, CHEMISPORT AC, CHEMISLURRY AC o CHEMITOP ANTIGERMEN.

Características:

- 5 ºC - 35 ºC
- Color (cualquiera bajo demanda)
- 200 - 225 g/m2
- Agua (10% - 25%)
- Satinado
- 4-6 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (L)	Envase (L)
RAL	5	10

Chemisport AC Primer Incoloro

Fijador **acrílico monocomponente incoloro**.

USO: Para la **imprimación** de soportes de hormigón, mortero o aglomerado asfáltico. En garajes, aparcamientos de uso privado, instalaciones deportivas y carriles bici.

También apto como **acabado anti-polvo** en superficies donde se esperen **requerimientos mecánicos medios**.

Diseñado como primer-fijador en pavimentos que van a ser acabados con CHEMISPORT TOP, CHEMISPORT AC, CHEMISLURRY AC o CHEMITOP ANTIGERMEN.

Características:

- 5 ºC - 35 ºC
- Incoloro
- 200 - 225 g/m2
- Agua (10% - 25%)
- Satinado
- 4-6 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	5	20

Chemiprimer AC

Fijador acrílico monocomponente base agua.

USO: Para la **imprimación** de soportes de **hormigón, mortero** o **aglomerado asfáltico**. En garajes o aparcamientos de uso particular, instalaciones deportivas y carriles bici. También es apto como **fijador de paramentos,** tanto en paredes interiores como en fachadas. Diseñado para **pavimentos que van a ser acabados**, por ejemplo: con nuestro CHEMISPORT TOP, CHEMISPORT AC, CHEMISLURRY AC, CHEMIDROP 027, CHEMIPLASTIC o CHEMICROCEMENTOS.

Características:

- 5ºC - 35ºC
- Incoloro liso
- 140-260 g/m²
- Agua
- Líquido lechoso
- 1-2 horas
- 6-12 horas

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	5	20

Chemiprimer Drop TR

Imprimación **monocomponente base disolvente**, transparente y estable a la luz ultravioleta. No amarillea.

USO: Especialmente diseñada **para aumentar la adherencia de la membrana de poliuretano transparente y alifática CHEMIDROP TR**.
Se aplica **sobre sustratos no porosos**, como cerámica, azulejos o mármol.

Características:

- >10ºC
- Incoloro
- 60 g/m²
- 10-15 minutos

Color	Envase (Kg)
Incoloro	4

Morteros

Revestimientos continuos ideales tanto para entornos industriales como decorativos, gracias a sus excelentes propiedades y al gran abanico de acabados disponibles.

- Autonivelantes.
- Multifunción.
- Slurrys.
- De reparación.
- Ligantes decorativos.
- De alto espesor.

Chemifloor

Chemilevel EPF

Mortero **autonivelante epoxi** con **alta resistencia mecánica y química**.

USO: Para el revestimiento de pavimentos en espesores de 2 a 5 mm, añadiendo agregados de granulometría especial y consiguiendo unas **excelentes resistencias al impacto y a la abrasión**.
Puede utilizarse también **como capa de sellado a goma** sobre pavimentos continuos tipo multicapa.

Características:

- >5ºC
- Gris, rojo y verde. Otros bajo demanda.
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 1,5 - 1,7 Kg/m²/mm
- Diluyente epoxi
- Marcado CE
- Liso o antideslizante
- 6-8 horas
- 24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	5 + 1	15 +3
Rojo	5 + 1	15 + 3
Verde	5 + 1	15 + 3
RAL	5 + 1	15 + 3

Chemilevel LT 3/1 SP

Mortero bicomponente **autonivelante epoxi** para revestimientos y acabados de **pavimentos de hormigón sometidos a fuertes exigencias mecánicas y químicas que requieren un aspecto decorativo**. Excelente capacidad de nivelación.

USO: Industrial y decorativo, destinado a todo tipo de industria: química, sanitaria, farmacéutica, salas blancas o deportivas.

Características:

- >5ºC
- Todos bajo demanda
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 1,0 Kg/m²/mm
  Carga: 0,5 Kg/m²/mm
- Diluyente epoxi
- Marcado CE
- Liso o antideslizante
- 4-5 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	3 + 1	9 + 3	15 + 5
Rojo	3 + 1	9 + 3	15 + 5
Verde	3 + 1	9 + 3	15 + 5
RAL	3 + 1	9 + 3	15 + 5

Chemilevel EP 2/1 Flex

Mortero bicomponente **epoxi autonivelante flexible**.

USO: Para revestimiento y acabado de **pavimentos de hormigón decorativos** sometidos a **fuertes exigencias mecánicas y químicas**.
Ideal para suelos radiantes.

Características:

- >5ºC
- Gris, rojo y verde. Otros colores bajo demanda.
- 1 Kg/m²/mm (resina)
  0,5 Kg/m²/mm (carga)
- Diluyente epoxi
- Liso o Antiderrapante
- 6-12 horas
- 24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	2 + 1	10 + 5
Rojo	2 + 1	10 + 5
Verde	2 + 1	10 + 5
RAL	2 + 1	10 + 5

Chemilevel W 11

Mortero bicomponente **autonivelante epoxi base agua**.

USO: Para revestimiento y acabado de **pavimentos de hormigón** sometidos a **fuertes exigencias mecánicas y químicas** con **humedad del soporte de hasta un 20%**. Uso industrial, comercial, deportivo, químico, farmacéutico, hospitalario o salas blancas.

Características:

- >10ºC
- Gris, rojo y verde. Otros colores bajo demanda.
- 1,45 Kg/m²/mm (resina)
  0,5 Kg/m²/mm (carga)
- Agua
- Mate (liso o antiderrapante)
- 3 horas
- 24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4 + 1	16 + 4
Rojo	4 + 1	16 + 4
Verde	4 + 1	16 + 4
RAL	4 + 1	16 + 4

Chemilevel PUR AR

Mortero **autonivelante** bicomponente a partir de resinas de **poliuretano sin disolventes**. Una vez curado, constituye un producto de **alta dureza**, pero conservando un **cierto grado de elasticidad**.

USO: Destinado a la construcción de pavimentos continuos industriales.
Especialmente indicado para su aplicación en **forjados con cargas estáticas elevadas** y sometidos a **tráfico industrial**.

Características:

- >10 ºC
- Todos bajo demanda
- 1,31 Kg/m²/mm
- Diluyente Chemipur
- Liso brilante.
- 8-12 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4 + 1	20 + 5
Rojo	4 + 1	20 + 5
Verde	4 + 1	20 + 5
RAL	4 + 1	20 + 5

Chemilevel PUR AR FLEX

Mortero autonivelante **flexible** a partir de resinas de **poliuretano sin disolvente**. Una vez curado es un **producto rígido, aunque con un cierto grado de elasticidad**.

USO: Destinado para la creación de pavimentos continuos industriales.
Indicado para su aplicación en forjados o **sustratos de asfalto** con **cargas estáticas elevadas** y sometidos a **tráfico ligero medio-alto**.

Características:

- >10 ºC
- Todos bajo demanda
- 1,31 Kg/m²/mm
- Diluyente Chemipur
- Marcado CE
- Liso brillante
- 8-12 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4 +1	20 + 5
Rojo	4 +1	20 + 5
Verde	4 +1	20 + 5
RAL	4 +1	20 + 5

Chemilevel PUR AR SUPERFLEX

Mortero autonivelante **muy flexible**, a partir de resinas de **poliuretano sin disolventes**. Una vez curado, es un **producto flexible con buena elasticidad**.

USO: Indicado para su aplicación en forjados o **sustratos de asfalto** con **cargas estáticas medias** que soporte un **tráfico ligero medio**. **Pavimentos de confort**. **Impermeabilizaciones transitables con tráfico medio**.

Características:

- >10 ºC
- Todos bajo demanda
- 1,50 Kg/m²/mm
- Diluyente Chemipur
- Liso Satinado
- 8-12 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4 + 1	20 + 5
Rojo	4 + 1	20 + 5
Verde	4 + 1	20 + 5
RAL	4 + 1	20 + 5

Chemilevel EC

Mortero **autonivelante tricomponente** de **epoxi-cemento al agua.** Proporciona un tratamiento impermeable que **permite la transpiración del vapor de agua procedente del subsuelo**. Admite la aplicación sobre sustratos de **hormigón húmedo**, si bien la superficie de hormigón debe encontrarse totalmente fraguada.

USO: Destinado a la realización de pavimentos continuos tipo **multicapa de alto espesor**, tanto monocolores como decorativos.
Para regularización, nivelación o parcheo de pavimentos de hormigón que presenten irregularidades de importancia.

Características:

- >5ºC
- Gris, rojo y verde.
  Otros colores bajo demanda.
- 2 Kg/m²/mm
- Agua
- Liso o antideslizante brillante
- 24 horas
- 1-3 días

Color	Envase (Kg)
Gris	1,52 + 6,08 + 25,5
Rojo	1,52 + 6,08 + 25,5
Verde	1,52 + 6,08 + 25,5
RAL	1,52 + 6,08 + 25,5

Chemilevel PA AL

Revestimiento bicomponente basado en **resinas poliaspárticas de secado rápido**, en **acabado brillante**, que presenta gran resistencia a la abrasión, buena resistencia química y excelente resistencia térmica y a la luz UV.

USO: para **trabajos que requieran reducir el tiempo de puesta servicio** gracias a su rápido secado.

Tiene **propiedades autonivelantes** y se puede utilizar para la construcción de pavimentos tipo multicapa o bien como sellado de pavimentos, tanto en interiores como en exteriores.

Características:

- -5ºC a 20ºC
- Todos bajo demanda
- Sellado: 0,3 - 0,4 Kg/m²
  Multicapa: 1,6 - 1,8 Kg/m²
- Diluyente Chemipur
- Brillante
- 30-45 minutos
- 2-3 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
RAL	4 + 1	16 + 4

Chemilevel AC

Mortero **acrílico autonivelante**.
Aporta **excelente resistencia al agua y a los aceites** y admite ser revestido con sistemas posteriores a base de resinas epoxi o de poliuretano.

USO: Para ser aplicado sobre **sustratos húmedos de hormigón** sometidos a **fuertes exigencias mecánicas y químicas**. Adecuado para la regularización o nivelación de **pavimentos de hormigón** que presenten **irregularidades de importancia**.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Blanco natural
- 2 Kg/m²/mm
- Agua
- Marcado CE
- Satinado
  (liso o antiderrapante)
- 4 horas
- 48-72 horas

Color	Envase (Kg)
Blanco natural	5 + 22,5

Chemilevel AC TC

Mortero a base de **polímeros acrílico-cementosos de composiciones especiales**, de **muy alta resistencia mecánica** y **elevada resistencia a la abrasión**. Gran variedad de acabados con mámol coloreado.

USO: **Pavimentos tipo terrazo continuo**, apropiado para centros comerciales, hoteles o todo tipo de industria en la que se requiera un **aspecto decorativo**.

Características:

- >10ºC
- Todos bajo demanda
- 3,18 Kg/m²/10 mm
- Agua
- Certificado de calidad
- Liso
- 4 horas
- 48-72 horas

Color	Envase (Kg)
Natural	5 + 18

Chemilevel ACM

Mortero **acrílico monocomponente**, **autonivelante e hidrofugante**.

USO: Para el revestimiento y acabado de **pavimentos de hormigón** sometidos a **fuertes exigencias mecánicas y químicas**. También apto para pavimentos con **acabado decorativo** por su **aspecto cementoso**.

Características:

- >5ºC
- Blanco y ceniza decorativo.
- 20 Kg/m² (10 mm)
- Agua
- Liso
- 6 horas
- 48 horas

Color	Envase (Kg)
Blanco	25
Ceniza	25

Chemiresin MF 19

Mezcla de resinas **epoxi sin disolventes de uso universal**.

USO: Como **multifunción** en los morteros destinados a sistemas multicapa o autonivelantes. Se utiliza al mismo tiempo **tanto como imprimación, ligante y sellado** de los mismos.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Incoloro/Color
- 0,8-1,0 Kg/m² (ligante) 0,6 Kg/m² (sellante)
- Diluyente epoxi
- Brillante
- 6-8 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	8 + 4	16 + 8	200 + 100
Color	10 + 4		

Chemiresin MF 19 UV

Mezcla de resinas **epoxi sin disolventes de uso universal**.
Muy elevada resistencia a los rayos UV, gracias a su **filtro solar.**

USO: Como **multifunción** en los morteros destinados a sistemas multicapa o autonivelantes. Se utiliza al mismo tiempo **tanto como imprimación, ligante y sellado** de los mismos.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Incoloro.
  Otros colores consultar.
- 0,8-1,0 Kg/m² (ligante) 0,6 Kg/m² (sellante)
- Diluyente epoxi
- Brillante
- 6-8 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	8 + 4	12 + 6

Chemiresin MF 19 R

Mezcla de resinas epoxi sin disolventes para uso universal, **de fraguado rápido**.

USO: Como **multifunción** para morteros destinados a sistemas multicapa y autonivelantes. Se utiliza a la vez **tanto como imprimación, ligante y sellado de los mismos.**

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Incoloro/Color
- 0,8-1,0 Kg/m² (ligante) 0,6 Kg/m² (sellante)
- Diluyente epoxi
- Brillante
- 2-3 horas
- 4-6 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	8 + 4	12 + 6

Chemiresin MF CD

Mezcla de resinas **epoxi sin disolventes** con **propiedades conductivas**.

USO: Creación de **pavimentos conductivos** en **zonas ATEX**.

Sistema conductivo con homologación según norma UNE-EN 1081-2019.

Características:

- >10ºC
- Gris
- 0,8-1,0 Kg/m² (ligante) 0,5 Kg/m² (sellante)
- Diluyente epoxi
- Brillante
- 6-8 horas
- 12-24 horas

Formato	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Tricomponente color	2,5 + 1 + 1,5	5 + 2 + 3
Bicomponente color	5 + 2	10 + 4
Bicomponente incoloro	8 + 4	

Chemiresin MF IND 14

Resina epoxi bicomponente **100% solidos sin disolvente** para **uso universal**.

USO: Como **imprimación** para superficies porosas o sobre resinas viejas, como **mortero autonivelante** o **ligante de áridos** para sistemas multicapa. En la versión coloreada puede utilizarse como **pintura de sellado** tanto sobre sistemas autonivelantes o multicapa.

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Neutro o coloreado.
- Según sistema
- Diluyente epoxi
- Brillante
- 6-8 horas
- 12-24 horas

Envase (Kg)	Envase (Kg)
12 + 3	16 + 4

Chemistrike 19

Mortero reparador de 3 componentes y **extraordinaria dureza** a base de **resinas epoxi** que actúa como **ligante con los agregados de cuarzo** debidamente seleccionados.

USO: Reparador rápido y duradero **para tapar imperfecciones en suelos de hormigón**: agujeros, grietas, aristas de juntas y superficies niveladoras.

Características:

- 10ºC - 35 ºC
  H.R. ≤ 80%
- Incoloro
- 0,2 Kg/m²/mm
  Carga: 1,6 Kg/m²/mm
- Diluyente DE-100
- Mate
  Liso o antiderrapante
- 4 horas
- 12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris claro	4,5	25

Chemislurry AC EM

Mortero bicomponente a base de **resinas acrílicas estirenadas** y **cargas especiales.**

USO: Para la ejecución de pavimentos continuos con **acabado rugoso sobre hormigón o asfalto**. Con varias capas de este producto, obtendremos un sistema multicapa que posteriormente sellaremos con acabados acrílicos de poliuretano alifático base agua. Ideal para **zonas deportivas, carriles bici** y **aparcamientos de uso privado**, tanto en interior como exterior.

Características:

- 5ºC - 35ºC
- Gris, rojo, verde y negro.
  Otros colores consultar.
- 1,8 Kg/m²/capa
  (2 capas)
- Agua
- Rugoso: mate o semi-brillante, según el sellado.
- 2-4 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	5 + 7,5	15 + 22,5
Rojo	5 + 7,5	15 + 22,5
Verde	5 + 7,5	15 + 22,5
Negro	5 + 7,5	15 + 22,5

Chemislurry PU

Mortero acuoso bicomponente a base de resinas de **poliuretano alifático**, de **buena resistencia al desgaste** y **rápido secado.**

USO: Para **pavimentos continuos rugosos** sobre **hormigón o asfalto**, de uso tanto para interior como exterior.
Ideal para **pistas polideportivas** o **carriles bici**.

Características:

- >10ºC
- Todos bajo demanda
- 2,0 Kg/m²/capa
  (2 capas)
- Agua
- Rugoso: mate, satinado o brillante, según el sellado.
- 6-8 horas
- 12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	5 + 7,5	10 + 15
Rojo	5 + 7,5	10 + 15
RAL	5 + 7,5	10 + 15

Chemimorter

Mortero hidráulico predosificado de 3 componentes a base de polímeros modificados y ligantes especiales.

Está formado por: Chemimorter Resin, Chemimorter Composite y árido de cuarzo de granulometrías seleccionadas.

USO: Especialmente adecuado **para la Industria Alimentaria**, en la que los suelos están continuamente encharcados de agua, como en cerveceras, mataderos o fábricas de conservas. También para Industria Mecánica, en la que se requiere una elevada resistencia mecánica y a la abrasión del pavimento.

Cumple todos los requisitos solicitados en el Reglamento Europeo 852/2004 relativo a la Higiene de los Productos Alimenticios para ser utilizado en salas dónde se preparan, tratan o transforman alimentos.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Beige, rojo, azul, verde, gris claro y gris oscuro.
- 3,14 Kg/m²/mm
- Agua
- Marcado CE
- Antiderrapante

Chemimorter Resin

Dispersión acuosa de copolímeros para la confección de morteros de reparación sin juntas, de espesores entre 10 y 15 mm, con elevada resistencia mecánica.

USO: **Ligante especial para la creación del pavimento CHEMIMORTER**.
Se aplica junto a Chemimorter Composite como imprimación del sistema CHEMIMORTER, y junto a Chemimorter Composite y árido de cuarzo en la capa de mortero del sistema CHEMIMORTER.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Líquido blanquinoso

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	23	1.000

Chemimorter Composite

Agregado coloreado reactivo aditivado con resinas.

USO: Especialmente diseñado en su composición y granulometría **para la creación del pavimento CHEMIMORTER**.

Se aplica junto a Chemimorter Resin como imprimación del sistema CHEMIMORTER, y junto a Chemimorter Resin y un árido de cuarzo en la capa de mortero del sistema CHEMIMORTER.

Características:

- Beige, rojo, azul, verde, gris claro y gris oscuro.

Envase (Kg)
21

Chemimorter Retardante

Retardante del secado del pavimento CHEMIMORTER.

USO: Se utiliza **cuando se debe aplicar el sistema CHEMIMORTER a temperaturas superiores a 25 ºC**.

Se recomienda añadir Chemimorter Retardante al Chemimorter Resin para **reducir la velocidad de secado del material y aumentar así su trabajabilidad**, tanto en la barbotina de imprimación, como en el posterior mortero.

Chemimorter Retardante se dosifica a razón de 500 gramos por cada unidad de 23 litros de Chemimorter Resin.

Características:

- Incoloro

Envase (Kg)
24

Chemimorter EP DUR AR

Mortero tricomponente de **alta resistencia mecánica** a base de resinas **epoxi** y agregados debidamente seleccionados, con un **tiempo de puesta en servicio de tan sólo 48 horas**. Gran resistencia a la abrasión, al impacto y al rayado. Buena resistencia química, soportando el lavado con agua caliente hasta 50ºC y detergentes convencionales.

USO: Ideal para la **renovación de suelos de hormigón**. Se puede utilizar también para proteger superficies de **hormigón nuevo**. Muy adecuado en instalaciones **industriales o comerciales**. **Puede revestirse con productos de acabado** a base de resinas epoxi o poliuretano.

Características:

- 10ºC - 25ºC
- Gris
- 15,4 kg/m²
- Diluyente epoxi
- Mate rugoso
- 4 horas
- 12 horas

Color	Envase (Kg)
Gris	40

Chemitop AC FG

Dispersión acuosa monocomponente de poliuretano a base de poliésteres alifáticos coaligados con emulsiones acrílicas, **para aplicaciones de morteros de elevada resistencia**.

USO: Para mezclar con los diferentes tipos de áridos utilizados habitualmente en la construcción de **pavimentos decorativos de jardín**, haciendo aglomerados compactos funcionales y estéticos.

Recomendado también para alcorques (cajetes de árboles), rotondas, superficies decorativas y elementos singulares con formas geométricas.

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Incoloro
- 1 l/m²/3 cm (2 capas)
- Agua
- Satinado antideslizante
- 4-8 horas
- 12 horas

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	5	25

Chemipur AL SS

Resina bicomponente de **poliuretano alifático**.

USO: Actúa como **compactador de áridos de piedra** de diferentes granulometrías en sistemas de **pavimentos decorativos**. Crea un suelo estético, duro, estable a los rayos UV y de bajo mantenimiento.

Los principales campos de aplicación de este tipo de pavimentos son **zonas peatonales, senderos, aparcamientos, rampas, pasarelas** u otras zonas que requieran **acabados decorativos antideslizantes**.

Características:

- 10 ºC - 30ºC
- Incoloro
- 1 Kg por cada 8-12 Kg de árido
- Diluyente Chemipur
- Liso brillante
- 5 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)
Incoloro	4 + 4

Chemilevel 3D TR

Resina epoxi transparente especial con **efecto 3D** y **aspecto porcelanato**. Tiene un elevado comportamiento autonivelante y posee mejor **resistencia a la radiación UV** que otras resinas epoxi estándar.

USO: Resina especial **para dar aspecto 3D en superficies horizontales**. Se puede aplicar sobre vinilos decorativos, resinas, relleno de superficies, acabados de madera, hormigón, cemento y superficies porosas.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Transparente.
- 1,14 Kg/m² (1 mm)
  5,70 Kg/m² (5 mm)
- Diluyente epoxi
- Porcelánico brillante
- 6-8 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Transparente	2 + 1	8 + 4

Chemipox River 3D

Resina **epoxi transparente** especial de última generación, con **efecto 3D**. Presenta un endurecimiento lento y progresivo, disminuyendo el riesgo de generar exotermia.

USO: Resina **para colada, joyería, oclusiones y efecto RIVER en muebles personalizados**. Formulado para realizar **aplicaciones de elevado espesor**. Adecuada también **para rellenar moldes** de silicona, carbono, teflón y otros polímeros.

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Transparente.
- 2 - 8 cm
- Diluyente epoxi
- Cristalino brillante
- 12-30 horas
- 48-72 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Transparente	0,6 + 0,25	3 + 1,25	6 + 2,5

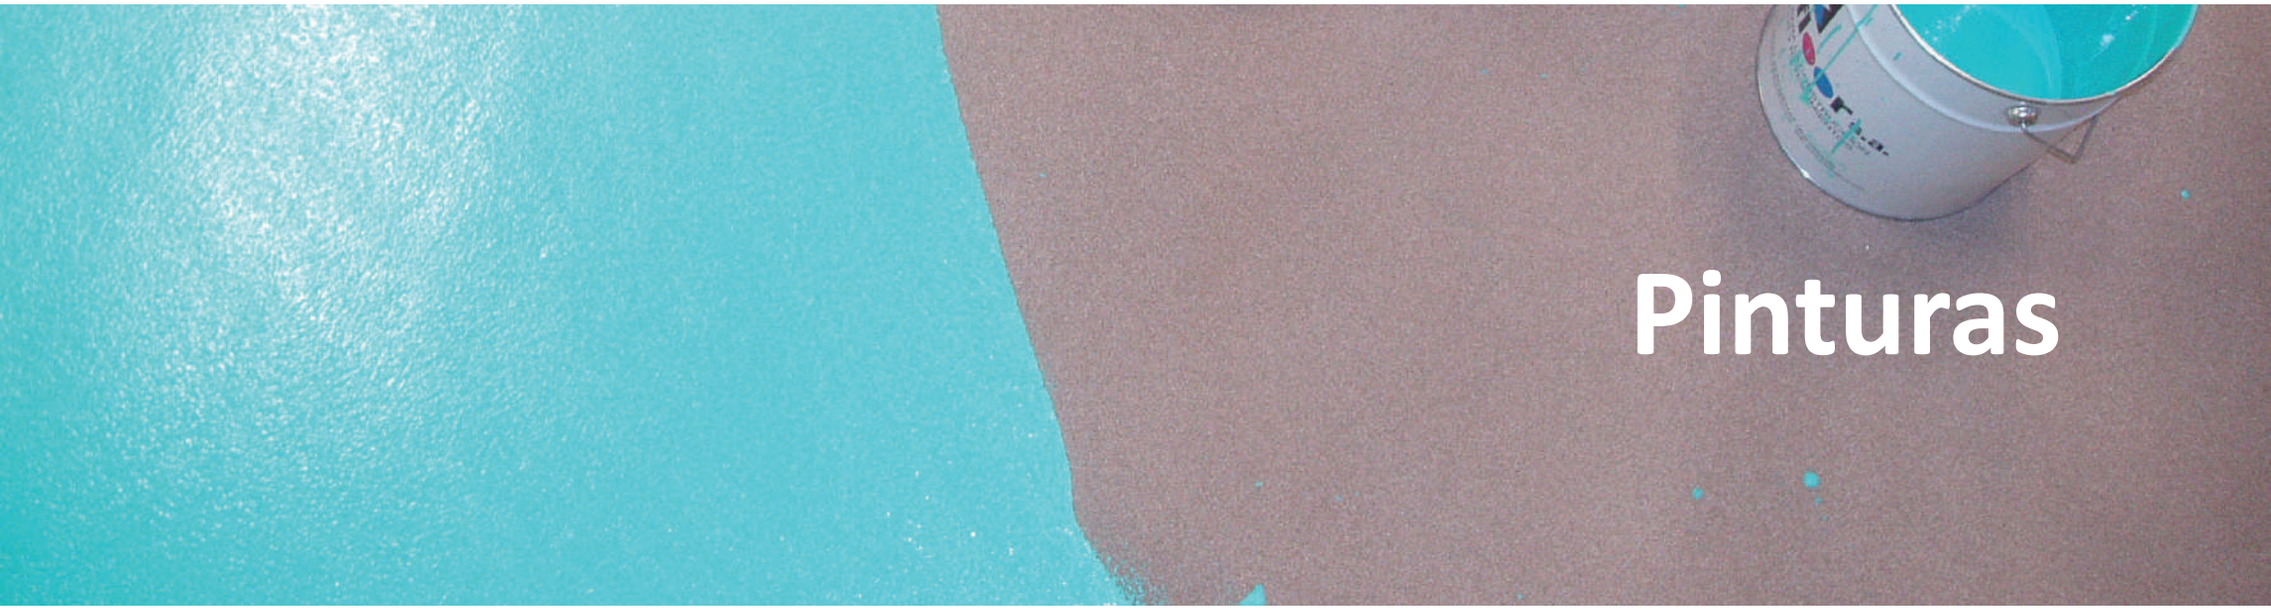

Pinturas

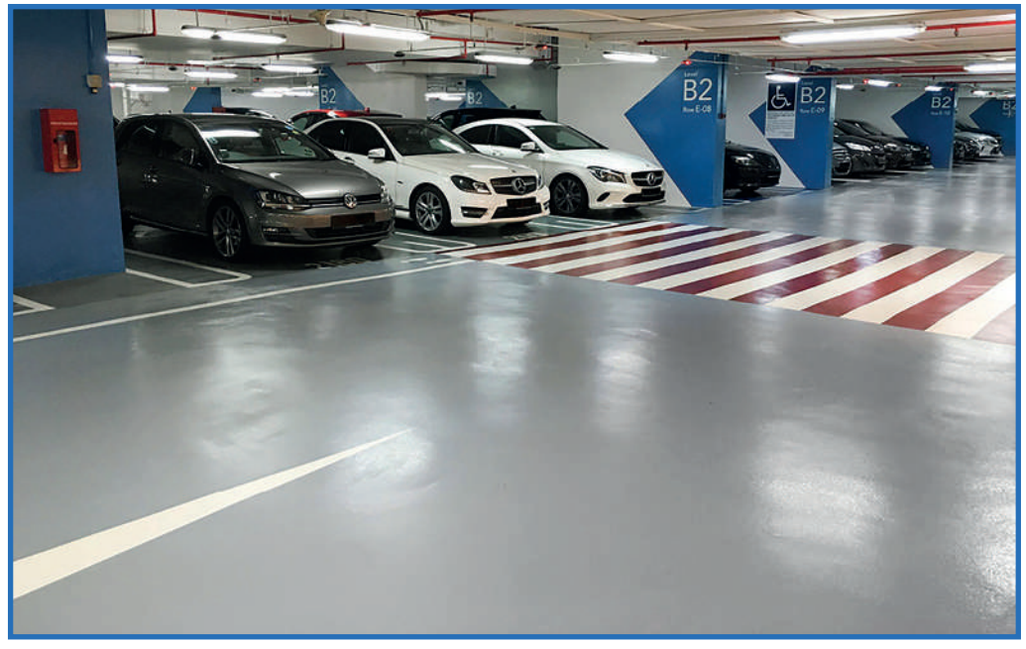

Revestimientos continuos para suelos basados en la aplicación de resinas puras coloreadas o transparentes. Constituyen un tratamiento protector y decorativo muy fácil de limpiar. Disponemos de una amplia gama de colores, texturas y acabados: brillante, satinado o mate, decorativos o industriales, antideslizantes o lisos.

Chemifloor

Chemistark SS 19

Pintura bicomponente a base de resinas **epoxi sin disolventes 100% sólidos**, de **alta resistencia química y mecánica**.

USO: Para **recubrimientos de superficies de hormigón** o **acabados de sistemas multicapa**.

Características:

- >5ºC
- Todos bajo demanda
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 0,15 - 0,20 Kg/m²
- Diluyente Chemistark
- Liso satinado
- >3 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4 + 1	20 + 5
Rojo	4 + 1	20 + 5
Verde	4 + 1	20 + 5
RAL	4 + 1	20 + 5

Chemistark SS AP 20

Recubrimiento bicomponente **epoxi sin disolventes**.

USO: Para la **protección de superficies de acero y hormigón en depósitos y tuberías** que vayan a estar **en inmersión o en contacto con agua potable**.

PRODUCTO CERTIFICADO según RD 140/2003 y barrido de compuestos orgánicos por GC-MS según norma BS EN 15768.

Características:

- 10ºC - 35ºC H.R. ≤80%
- Gris claro
- 0,50 - 0,63 Kg/m² (2-3 capas)
- Disolvente Epoxi
- Certificado de calidad
- Liso semi-brillo
- 8 horas
- 16 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris claro	3 + 1	9 + 3	18 + 6

Chemistark SS AR 20

Recubrimiento bicomponente **epoxi sin disolventes**.

USO: Especialmente indicado para la protección de conducciones, depósitos y elementos, tanto metálicos como de hormigón, así como de canales, alcantarillas y paredes de cubetos donde se puedan producir salpicaduras de sustancias químicas.

También para **inmersión en aguas residuales**, en **depuradoras** o **agua de mar**. Máxima temperatura de inmersión en **agua a 45ºC**.

Características:

- 10ºC - 35ºC H.R. ≤80%
- Gris oscuro
- 0,38 - 0,50 Kg/m² (2-3 capas)
- Disolvente Epoxi
- Liso semi-brillo
- 8 horas
- 16 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris oscuro	3 + 1	9 + 3	18 + 6

Chemistark MS 4/1

Pintura bicomponente a base de resinas **epoxi base disolvente** de **altos sólidos.** Gran poder **endurecedor**, efecto **anti-polvo** y **elevada resistencia química y a la abrasión**.

USO: Especialmente indicada **para el sellado de pavimentos de hormigón** que hayan de soportar un **tráfico intenso de maquinaria**.

Características:

- >10ºC
- Todos bajo demanda
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 0,2 - 0,4 Kg/m²
- Diluyente Chemistark
- Marcado CE
- Liso brillante
- 3-6 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4 + 1	20 + 5
Rojo	4 + 1	20 + 5
Verde	4 + 1	20 + 5
RAL	4 + 1	20 + 5

Chemistark MS 4/1 CD

Pintura bicomponente a base de resinas **epoxi base disolvente**.
Gran poder **endurecedor**, efecto **anti-polvo** y **elevada resistencia química y a la abrasión**.

USO: Para el sellado y mantenimiento de sistemas **para pavimentos disipativos**, siempre previa imprimación conductiva (Chemiprimer Concrete CD o Chemiprimer WM CD).

Características:

- >10ºC
- Gris, azul y verde. Otros colores consultar.
- 0,10 - 0,15 Kg/m²
- Diluyente Chemistark
- Liso brillante
- 3 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4 + 1	20 + 5
Azul	4 + 1	20 + 5
Verde	4 + 1	20 + 5

Chemiwet W19

Pintura bicomponente a base de resinas **epoxi base agua** de **altos sólidos.**
Gran poder endurecedor y efecto anti-polvo.

USO: Para **suelos de hormigón y asfálticos industriales** que requieran una **elevada resistencia mecánica** con un **pequeño grado de humedad**.

Características:

- >10ºC
- Gris, rojo y verde. Otros colores bajo demanda.
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 150-200 g/m²/capa (2 capas)
- Agua
- Marcado CE
- Liso brillante
- 3 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4 + 1	8 + 2
Rojo	4 + 1	8 + 2
Verde	4 + 1	8 + 2
RAL	4 + 1	8 + 2

Chemistark RQ 4/1

Pintura bicomponente a base de resinas **epoxi base disolvente de altos sólidos**, con gran poder endurecedor y una extraordinaria resistencia al ataque de una amplia gama de compuestos químicos.

USO: Especialmente indicado para la protección de paramentos verticales y horizontales tales como conducciones, depósitos y elementos, tanto metálicos como de hormigón, canales, alcantarillas y paredes de cubetos donde se puedan producir salpicaduras de sustancias químicas.

Características:

- 8ºC - 30ºC
- RAL 1015, 3001, 5015, 6010 y 7001. Otros colores consultar.
- 200 g/m²/capa
- Diluyente D-100
- Liso brillante
- 3-6 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
1015	4 + 1	8 + 2	20 + 5
3001	4 + 1	8 + 2	20 + 5
5015	4 + 1	8 + 2	20 + 5
6010	4 + 1	8 + 2	20 + 5
7001	4 + 1	8 + 2	20 + 5
RAL	4 + 1	8 + 2	20 + 5

Chemiwet W 5/1

Pintura bicomponente **epoxi base agua** de **acabado mate**.
Gran poder endurecedor y efecto anti-polvo.
Tolera grados residuales de humedad no freática, hasta el 20%.

USO: Para el sellado de **suelos de hormigón y asfálticos**.
Ideal para **aparcamientos con tráfico elevado** y pavimentos industriales.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Todos bajo demanda
- 0,35 - 0,40 Kg/m² (2 capas)
- Agua
- Liso mate alto
- 3-4 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	5 + 1	15 + 3
Rojo	5 + 1	15 + 3
Verde	5 + 1	15 + 3
RAL	5 + 1	15 + 3

Chemiwet P

Pintura bicomponente **epoxi base agua** para suelos de hormigón y asfálticos.

USO: Industrial, especialmente diseñado **para suelos de hormigón y asfálticos que requieran una elevada resistencia mecánica con un pequeño grado de humedad**. Efecto anti-polvo.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Todos bajo demanda
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 0,2- 0,3 Kg/m² (2 capas)
- Agua
- Marcado CE
- Liso brillante
- 3-4 horas
- 12-16 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4 + 1	8 + 2	20 + 5
Rojo	4 + 1	8 + 2	20 + 5
Verde	4 + 1	8 + 2	20 + 5
RAL	4 + 1	8 + 2	20 + 5

Chemipur AL Líneas

Pintura bicomponente de **poliuretano alifático**. **Coloreada**.
Altas prestaciones mecánicas y químicas. Secado rápido.

USO: Para la **señalización de líneas** que requieran mayor resistencia al desgaste.

Características:

- >10ºC
- Todos bajo demanda
- 0,40 Kg/m² (170 micras)
- Diluyente Chemipur
- Marcado CE
- Liso brillante
- 2 horas
- 4-6 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Amarillo	3 + 1	6 + 2	15 + 5
Blanco	3 + 1	6 + 2	15 + 5
RAL	3 + 1	6 + 2	15 + 5

Chemipur AL Color

Pintura bicomponente de **poliuretano alifático**. **Coloreada**.
Altas prestaciones mecánicas y químicas.
Alta resistencia al rayado y a los rayos ultravioleta.

USO: Industrial sometido a **altos requerimientos mecánicos**.
También como capa de acabado para sistemas multicapa monocolor.

Características:

- >10ºC
- Gris, rojo y verde. Otros colores consultar.
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 0,25 - 0,30 Kg/m² (2 capas)
- Diluyente Chemipur
- Marcado CE
- Liso satinado
- 2 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	3 + 1	6 + 2	15 + 5
Rojo	3 + 1	6 + 2	15 + 5
Verde	3 + 1	6 + 2	15 + 5
RAL	3 + 1	6 + 2	15 + 5

Chemipur AL Incoloro

Barniz bicomponente **incoloro** de **poliuretano alifático**.
Altas prestaciones químicas y mecánicas.
Alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.

USO: Industrial sometido a altos requerimientos mecánicos.
Utilizable también como capa de acabado en pavimentos decorativos.

Características:

- 5ºC - 30ºC
- Incoloro
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 0,10 Kg/m²
- Diluyente DP-200
- Marcado CE
- Liso mate / satinado / brillante
- 3-4 horas
- 12-24 horas

Acabado	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro mate	2,5 + 1	5 + 2
Incoloro satinado	2,2 + 1	4,4 + 2
Incoloro brillante	2,2 + 1	4,4 + 2
Incoloro alto brillo	2,2 + 1	4,4 + 2

Chemipur AL Base TR/BL

Bases tintométricas de pintura de poliuretano alifático bicomponente base disolvente, para teñir con pastas pigmentadas compatibles.

USO: Recubrimiento universal apto para interior y exterior para el sellado de suelos de hormigón. Efecto anti-polvo en pavimentos industriales como aparcamientos y almacenes.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Base BL: blanco.
  Base TR: lechoso.
- 0,30 Kg/m²
- Diluyente DP-200
- Marcado CE
- Semi-brillante
- 3 horas
- 12-16 horas

Base	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
TR (colores intensos)	3 + 1	6 + 2	18,75 + 6,25	6 x (0,75 + 0,25)	4 x (3 + 1)
BL (colores claros)	3 + 1	6 + 2	18,75 + 6,25	6 x (0,75 + 0,25)	4 x (3 + 1)

Chemipur AL 5/1

Pintura bicomponente de **poliuretano alifático**.
Altas prestaciones mecánicas y químicas.
Alta resistencia al rayado y a los rayos ultravioleta.

USO: Industrial sometido a **altos requerimientos mecánicos**.
También para el sellado de sistemas multicapa monocolor.

Características:

- >10ºC
- Gris, rojo y verde.
  Otros colores bajo demanda.
- Resistencia al fuego:
  B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 0,10 Kg/m²/capa
- Diluyente Chemipur
- Liso mate
- 2 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	5 + 1	10 + 2	15 + 3
Rojo	5 + 1	10 + 2	15 + 3
Verde	5 + 1	10 + 2	15 + 3
RAL	5 + 1	10 + 2	15 + 3

Chemipur AL CD

Pintura bicomponente a base se resinas de **poliuretano base disolvente** para el **sellado de suelos disipativos**, de gran poder endurecedor.

USO: Actúa como **sellante de pavimentos disipativos**, siempre previa imprimación conductiva (Chemiprimer Concrete CD o Chemiprimer WM CD).

Características:

- >10ºC
- Gris.
  Otros colores consultar.
- 0,10 Kg/m²/capa
  0,20 Kg/m² (2-3 capas)
- Diluyente Chemipur
- Liso satinado
- 3 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	3 + 1	6 + 2	15 + 5

Chemipur AL Fotoluz

Pintura bicomponente de **poliuretano alifático fotoluminiscente**, compuesta por **pigmentos especiales que se cargan con la luz y se hacen visibles en la oscuridad**.

USO: Ideal para señalizaciones de socorro, seguridad, rutas de emergencia y evacuación, paneles de emergencia, equipos de extinción, parkings, túneles y tuberías.

Características:

- >10ºC
- Amarillo
- 0,20 kg/m² (por capa)
- Diluyente DP-200
- Mate
- 3-4 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Amarillo	0,82 + 0,18	2,25 + 0,5	4,5 + 1

Chemipur PA AL

Revestimiento bicomponente basado en **resinas poliaspárticas de secado rápido** y acabado brillante. Presenta buena resistencia química, térmica, a la abrasión y una excelente resistencia a los rayos UV.
Propiedades autonivelantes. **Aplicable a baja temperatura** (5º). **Bajo olor**.

USO: Para construcción de pavimentos multicapa o bien como sellado de pavimentos tanto interiores como exteriores. Indicado **para trabajos que requieran reducir el tiempo de puesta en marcha (menos de 24h)** gracias a su rápido secado.

Características:

- 5ºC - 30ºC
- Cualquier color bajo demanda
- 0,2 - 0,3 Kg/m² (2 capas)
- Xileno
- Brillante
- 30-45 minutos
- 2-3 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	2 + 1	8 + 4
RAL	2 + 1 + 0,3	8 + 4 + 1,2

Chemipur PA AL SS

Barniz bicomponente de **poliuretano alifático poliaspártico 100% sólidos**, de buenas prestaciones mecánicas y químicas.

USO: Para el **sellado de sistemas industriales y decorativos**. También indicado para el sellado de soleras a las que se les intercalen una lámina de vinilo.

Características:

- 5ºC - 30ºC
- Incoloro
- 0,1 - 1 Kg/m²
- No diluir
- Brillante
- 45 minutos
- 2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	1,9 + 1	3,23 + 1,7

Chemipur AR

Pintura bicomponente coloreada de **poliuretano aromático**, de altas prestaciones químicas y mecánicas. Alta resistencia al rayado.

USO: Industrial sometido con altos requerimientos mecánicos, se utiliza también como capa de acabado para sistemas multicapa monocolor.

Características:

- >10ºC
- Gris, rojo y verde. Otros colores consultar.
- 0,1 Kg/m²
- Diluyente Chemipur
- Liso brillante
- 3 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	1 + 4	4 + 16
Rojo	1 + 4	4 + 16
Verde	1 + 4	4 + 16

Chemipur W2C

Barniz bicomponente de **poliuretáno alifático base agua**. Altas prestaciones químicas y mecánicas, alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.

USO: Diseñado para el **sellado de suelos de hormigón y efecto anti-polvo**. Utilizable también como **capa de acabado en pavimentos decorativos** y para el **pintado de paredes** en industria.

Características:

- >5ºC
- Transparente o blanco. Otros colores consultar.
- 0,1 Kg/m²/capa (mín. 2 capas)
- Agua
- Brillante, satinado o mate.
- 4 horas
- 8-10 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Transparente brillante	3 + 1	12 + 4
Transparente satinado	3 + 1	12 + 4
Transparente mate	3 + 1	12 + 4
Blanco brillante	4 + 1	16 + 4
Blanco satinado	4 + 1	16 + 4

Chemidur SDT

Pintura bicomponente **epoxi sin disolventes 100% sólidos** y de **baja viscosidad**. **Totalmente libre de olores**.

USO: Para el recubrimiento de superficies de hormigón o para el acabado de sistemas multicapa. Gracias a su pot-life de 45 minutos, resulta un producto ideal para el **acabado de "chips decorativos"**. Especialmente funcional en pavimentos de **industria alimentaria**, y en particular en **bodegas del sector vinícola**.

Características:

- >10ºC
- Gris, rojo y verde. Otros colores consultar.
- 0,25 - 0,30 Kg/m²/capa
- Diluyente D-100/D-101
- Marcado CE
- Liso brillante
- 4-6 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	3 + 1	9 + 3	15 + 5
Rojo	3 + 1	9 + 3	15 + 5
Verde	3 + 1	9 + 3	15 + 5
RAL	3 + 1	9 + 3	15 + 5

Chemisport AC

Pintura **monocomponente** a base de resinas **acrílicas base agua**.

USO: Para el **acabado de suelos** de hormigón o aglomerado asfáltico en **instalaciones deportivas.**

Características:

- >5ºC
- Todos bajo demanda
- 0,20 Kg/m²
- Agua
- Marcado CE
- Liso satinado
- 1-2 horas (color) 3-6 horas (incoloro)
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	5	20
Gris	5	20
Rojo	5	20
Verde	5	20
RAL	5	20
Incoloro	5	20

Chemisport TOP

Recubrimiento monocomponente **acrílico base agua**.
Excelente cubrición y buena resistencia al desgaste.
Coloreado y **acabado antideslizante**.

USO: **Capa de acabado en instalaciones deportivas** sobre pavimentos de hormigón y aglomerado asfático, tanto nuevas o como repintado de pistas ya existentes.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Rojo y verde. Otros consultar.
- 0,20 Kg/m²/capa
- Agua
- Antideslizante mate
- 1 hora
- 3 horas

Color	Envase (Kg)
Rojo	20,25
Verde	20,25
Gris	20,25
Azul	20,25

Chemisport TOP Liso

Recubrimiento monocomponente **acrílico base agua**.
Excelente cubrición y buena resistencia al desgaste.
Coloreado y **acabado liso**.

USO: **Capa de acabado en instalaciones deportivas** sobre pavimentos de hormigón y aglomerado asfático, tanto nuevas o como repintado de pistas ya existentes.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Rojo, gris y verde. Otros consultar.
- 0,20 Kg/m²/capa
- Agua
- Liso mate
- 1 hora
- 3 horas

Color	Envase (Kg)
Rojo	20,25
Verde	20,25
Gris	20,25
Azul	20,25

Chemitop PU AL

Acabado bicomponente de **poliuretano alifático base disolvente**.
Formulado con resinas acrílicas hidroxiladas e isocianatos alifáticos.

USO: Especialmente recomendado para la **protección y decoración de objetos metálicos, estructuras civiles, estructuras industriales**, etc...
Recomendado como esmalte de poliuretano para obra nueva y para mantenimiento industrial.

Características:

- 5ºC - 30ºC
- Gris.
  Otros colores consultar.
- 0,1 Kg/m² (40 micras capa)
- Diluyente DP-200
- Satinado
- 3 horas
- 12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	3 + 1	6 + 2	15 + 5
RAL	3 + 1	6 + 2	15 + 5

Chemitop PU Therma

Recubrimiento bicomponente de **poliuretano alifático termoreflectante**, para superficies metálicas, minerales, recubrimientos de resinas o impermeabilizantes líquidos. Forma una película dura, fuerte y continua con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen **resistente a la intemperie en temperaturas extremas y al tráfico rodado**.

Para la protección de todo tipo de membranas líquidas en superficies exteriores.

SRI (Solar Reflectance Index) según ASTM E 1980-1.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Blanco.
- 150-180 g/m²/capa (2 capas)
- Diluyente DP-200
- Marcado CE
- Semi-brillante.
- 3 horas
- 12-16 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	3 + 1	6 + 2	15 + 5

Chemitop W

Barniz incoloro epoxi base agua.

USO: Para el sellado de pavimentos de hormigón o asfalto, y acabado de sistemas autonivelantes y multicapa.

Características:

- >10ºC
- Incoloro
- Resistencia al fuego:
  B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 0,3 - 0,4 Kg/m²
- Agua
- Liso brillante
- 3 horas
- 12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	1,5 + 1	4,5 + 3

Chemitop PU W

Recubrimiento monocomponente de **poliuretano alifático base agua**.

USO: Para el **acabado de pavimentos de hormigón y aglomerado asfáltico** en **instalaciones deportivas**. Ideal como **protección en impermeabilizaciones acrílicas o de clorocaucho**, transformándolas en **zonas de tránsito peatonal**.

Características:

- >5ºC
- Gris, rojo y verde.
  Otros colores bajo demanda.

  Incoloro no transparente.
- 0,125 Kg/m²
- Agua
- Liso semi-brillante/satinado
- 1 hora
- 4 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
RAL	5	10
Gris	5	10
Rojo	5	10
Verde	5	10
Incoloro NT	5	10

Chemilux 01

Pintura bicomponente a base de resinas **epoxi base disolvente.**
Buenas propiedades químicas y mecánicas. Efecto anti-polvo.

USO: Para el **sellado de suelos de hormigón**.
Especialmente diseñada para aparcamientos y la industrial en general.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Todos bajo demanda
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 0,15 Kg/m²/capa
  0,45 Kg/m² (3 capas)
- Diluyente DE-100
- Marcado CE
- Liso semi-brillante
- 2-3 horas
- 12-48 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	4,17 + 0,83	20,85 + 4,15
Rojo	4,17 + 0,83	20,85 + 4,15
Verde	4,17 + 0,83	20,85 + 4,15
RAL	4,17 + 0,83	20,85 + 4,15

Chemitop APG

Recubrimiento **monocomponente** a base de **resinas acrílicas-uretanadas base agua**.

USO: Para sellados en pavimentos de morteros secos de agregados de 2 a 4 mm.
Como **fijador de gravillas y áridos**.

Características:

- >5ºC
- Incoloro
- 1 Kg/m² (por capa)
- Agua
- Gel incoloro
- 4 horas
- 12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	1	5

Chemitop EPG INV

Revestimiento bicomponente a base de resinas **epoxi sin disolvente**.

USO: Para el sellado de pavimentos y para la elaboración de pavimentos tipo multicapa.

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Todos bajo demanda.
- Resistencia al fuego: B_{fl}-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007)
- 0,5-0,6 Kg/m² (1ª capa)
  0,2 Kg/m² (2ª capa)
- Diluyente epoxi
- Marcado CE
- Liso brillante
- 3 horas
- 6-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
RAL	7,2 + 3	12 + 5

Chemitop AP - 45

Pintura **monocomponente** a base de resinas **acrílicas-poliuretanadas base agua**.
Flexible, buena resistencia a la abrasión y excelente resistencia a la intemperie.

USO: Para **acabado** de suelos de **hormigón, hormigón impreso** o **aglomerado asfáltico** en **instalaciones deportivas**.

Características:

- >5ºC
- Todos bajo demanda
- 0,2 Kg/m²
- Agua
- Liso satinado
- 2-4 horas
- 6-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro mate	5	25
Gris	5	20
Rojo	5	20
Verde	5	20
RAL	5	20

Chemitraffic 19

Recubrimiento monocomponente a base de **resinas acrílicas base disolvente**, de rápido secado.

USO: **Señalización de suelos** en **instalaciones deportivas** o **aparcamientos**, sobre pavimentos de hormigón y/o asfalto.
Adecuado para combinar con polvo antislip o microesferas de vidrio.

Características:

- >10ºC
- Amarillo y blanco. Otros colores consultar.
- 0,15 Kg/m²/capa
- Diluyente DE-102
- Satinado-Brillante
- 10 - 20 minutos
- 1 hora

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	5	20
Amarillo	5	20
RAL	5	20

Chemiplastic 371

Pintura plástica mate para interior, de naturaleza **acrílica base agua**, con **alta blancura** y **buena cubrición**.

USO: Especialmente indicada **para el pintado de paredes y techos interiores** de mortero, hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción cuando se requiera una **buena relación calidad-precio**.

Características:

- 10ºC - 35ºC. H.R. ≤ 80%
- Blanco. Otros colores consultar.
- 225 g/m²/capa (2 capas)
- Agua
- Mate
- 1 hora
- 7 horas

Color	Envase (L)
Blanco	15

Chemiplastic 381

Pintura plástica mate para interior, de naturaleza **acrílica base agua**, con alta blancura, **alta cubrición** y **alto rendimiento**. Pintura **lavable**.

USO: Especialmente indicada **para el pintado de paredes y techos interiores** de mortero, hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción cuando se requiera una **buena relación calidad-precio**.

Características:

- 10ºC - 35ºC. H.R. ≤ 80%
- Blanco. Otros colores consultar.
- 200 g/m²/capa (2 capas)
- Agua
- Mate
- 1 hora
- 7 horas

Color	Envase (L)
Blanco	15

Chemiplastic 391

Revestimiento **acrílico puro base agua para exterior e interior**. **Elevada cubrición** y **alto rendimiento**. Pintura **lavable**.

USO: Especialmente indicada **para el pintado y restauración de superficies exteriores de hormigón**, prefabricados y fibrocemento en **fachadas**, naves industriales, etc. También muy adecuado para la **decoración** de paredes y techos en interiores.

Características:

- 10ºC - 35ºC. H.R. ≤ 80%
- Blanco. Cartas RAL y NCS.
- 200 g/m²/capa (2 capas)
- Agua
- Mate
- 1 hora
- 7 horas

Color	Envase (L)
Blanco	15
RAL	15
NCS	15

Chemitop Antigermen

Revestimiento bicomponente **base agua**, aséptico e higiénico, que **inhibe y elimina el crecimiento de bacterias y hongos al 99,9%**. Estable a la luz. Buena resistencia frente a productos químicos, al impacto y a la abrasión.

USO: **Protección aséptica de paredes y techos** en hospitales, quirófanos, laboratorios, zonas de manipulación de alimentos y salas blancas, entre otros.

PRODUCTO CERTIFICADO según ISO 22196:2011 sobre ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

Características:

- >5ºC
- Blanco o gris. Otros colores consultar. Incoloro.
- 125 g/m²/capa
- Agua
- Certificado de calidad
- Color: brillante. Incoloro: brillante, satinado o mate.
- 4 horas
- 4 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	4 + 1	8 + 2	16 + 4
Gris	4 + 1	8 + 2	16 + 4
Incoloro	3 + 1	6 + 2	12 + 4

Chemiwet Antigermen

Revestimiento bicomponente a base de resinas epoxi **base agua**, aséptico e higiénico, que **inhibe y elimina el crecimiento de bacterias y hongos al 99,9%**. Aplicable sobre soportes húmedos y permeable al vapor de agua, con un gran poder de cubrición.

USO: **Protección y sellado aséptico de pavimentos** en hospitales, quirófanos, laboratorios, zonas de manipulación de alimentos y salas blancas, entre otros.

PRODUCTO CERTIFICADO según ISO 22196:2011 sobre ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Crema, gris, rojo, azul y verde. Otros colores consultar.
- 150 - 200 g/m²
- Agua
- Certificado de calidad
- Liso semi-brillante
- 3-4 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Estándar	4 + 1	8 + 2	20 + 5

Chemistark Antigermen

Revestimiento bicomponente a base de resinas epoxi **base disolvente** de alto contenido en sólidos, **aséptico e higiénico**, que **inhibe y elimina el crecimiento de bacterias y hongos al 99,9%**. Excelente resistencia química, al impacto y a la abrasión. De fácil limpieza y con un gran poder de cubrición.

USO: **Protección y sellado aséptico de pavimentos** en hospitales, quirófanos, laboratorios, zonas de manipulación de alimentos y salas blancas, entre otros.

PRODUCTO CERTIFICADO según ISO 22196:2011 sobre ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Crema, gris, rojo, azul y verde. Otros colores consultar.
- 150 - 250 g/m²/capa AN: 150 - 250 g/m² MC: 600 - 750 g/m²
- Diluyente D-102
- Certificado de calidad
- Liso brillante
- 3-6 horas
- 8-12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Estándar	4 + 1	8 + 2	20 + 5

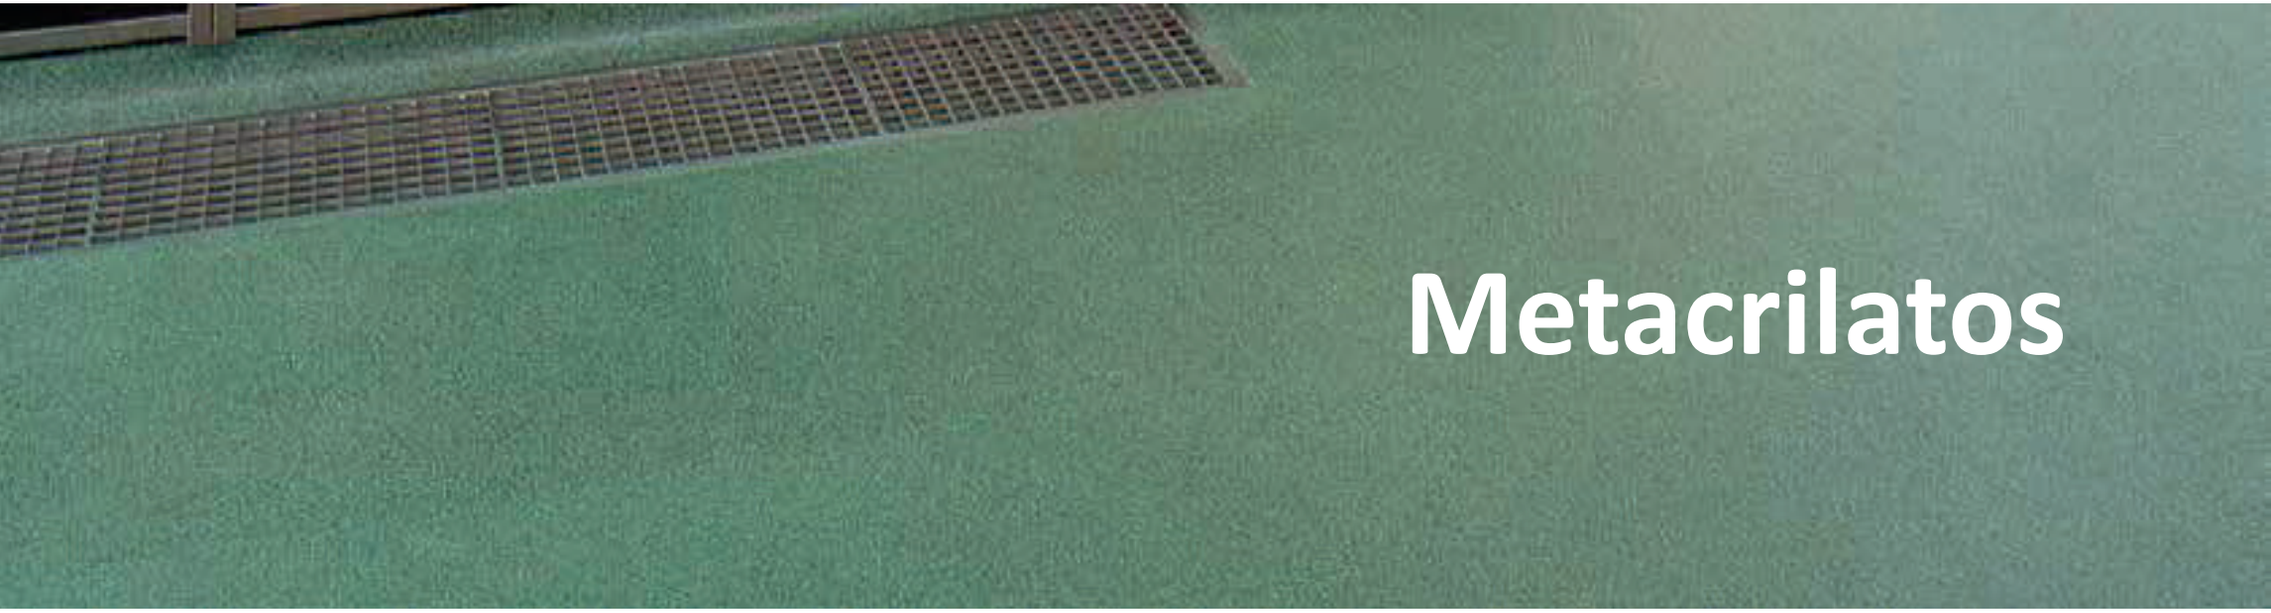

Metacrilatos

Revestimientos continuos a base de metacrilato de metilo (MMA) de gran resistencia y de secado ultrarrápido (2 horas aproximadamente).
Su aplicación es posible incluso a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Gracias a su rápido fraguado, resultan ideales para intervenciones que requieran reducir el tiempo de puesta en marcha.

Chemifloor

DURACON® 101 Reactive Primer

Resina reactiva incolora de **baja viscosidad** de **metacrilato** de metilo (MMA).

USO: Como **imprimación de rápido secado** y gran adherencia para pavimentos, excepto soportes metálicos.
Como **barniz/laca pigmentada para el pintado de suelos**.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Incoloro
- 0,300 - 0,500 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Marcado CE
- Liso satinado bajo
- 20-30 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25

DURACON® 106 Asphalt Primer

Resina reactiva incolora de **viscosidad media** de **metacrilato** de metilo (MMA).

USO: Como **imprimación de rápido secado** y gran adherencia sobre soportes de **asfalto libres de alquitran**. Acepta rellenos.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Incoloro
- 0,300-0,500 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Certificado de calidad
- Liso satinado bajo
- 20-30 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25

DURACON® 107 Metal Primer

Resina reactiva incolora de **baja viscosidad** de **metacrilato** de metilo (MMA).

USO: Como **imprimación de rápido secado** y gran adherencia para sustratos de **metal férrico** (hierro, aluminio, acero inoxidable) y de **baldosas cerámicas**.

No apta para metales pesados no férricos ni de zinc.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Incoloro
- 0,300-0,500 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Certificado de calidad
- Liso satinado bajo
- 20-30 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25

DURACON® 108 FH

Resina reactiva incolora de **baja viscosidad** de **metacrilato** de metilo (MMA).

USO: Como **imprimación de rápido secado** y gran adherencia para sustratos de **hormigón húmedos**. Recomendable realizar pruebas de secado y adhesión en los soportes antes de usar.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Incoloro
- 0,300-0,500 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Certificado de calidad
- Liso satinado bajo
- 20-30 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25

DURACON® 202 SL

Resina reactiva incolora y de **viscosidad media**, basada en **metacrilato** de metilo (MMA) para sistemas de suelos y balcones autonivelantes y de difusión.

USO: Como **mortero autonivelante** para el revestimiento de pavimentos **no sujetos a una fuerte carga de agua caliente**.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Incoloro
- 0,6-0,8 Kg/m²/mm
- Diluyente Duracon
- Certificado de calidad
- Liso satinado bajo
- 40 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25

DURACON® 205 Industry Resin

Resina reactiva incolora de **viscosidad media**, basada en **metacrilato** de metilo (MMA) que aporta unas **excelentes propiedades de endurecimiento**, buena resistencia química y mecánica.

USO: Como **aglutinante** para el revestimiento de pavimentos de metacrilato **aplicados a llana** y **no sujetos a una fuerte carga de agua caliente**. **Sistema multicapa**.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Incoloro
- 1 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Certificado de calidad
- Liso satinado bajo o antiderrapante
- 40 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25

DURACON® 223 Himec Resin

Resina reactiva **flexible-elástica de alta viscosidad** basada en **metacrilato** de metilo (MMA) **para la cubrición de grietas**. Resiste las vibraciones y dilataciones del soporte, mejorando su **resistencia al impacto, química y a los rayos UV**.

USO: Como **membrana de movimiento y antivibración**, y como versiones elásticas de los sistemas multicapas, y como **cubrición de grietas** o juntas de dilatación.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Incoloro
- 1 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Certificado de calidad
- Liso satinado bajo o antiderrapante
- 40 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25

DURACON® 301 Sealcoat

Resina reactiva incolora de **baja viscosidad** basada en **metacrilato** de metilo (MMA), de **fácil aplicación**. **Resistente a los rayos UV**.

USO: Como **sellador en áreas secas** que requieren **grandes resistencias químicas y mecánicas** y para zonas de **tránsito pesado**.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Todos bajo demanda
- 0,3 - 0,8 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Marcado CE
- Liso satinado bajo o derrapante
- 30 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25
Color	5	25

DURACON® 305 Sealcoat

Resina reactiva incolora de **baja viscosidad** basada en **metacrilato** de metilo (MMA), **elástica y resistente a los rayos UV**.

USO: Como **sellador** de pavimentos en **zonas sometidas a grandes cantidades de agua**.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Todos bajo demanda
- 0,300 - 0,500 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Certificado de calidad
- Liso satinado bajo o derrapante
- 30 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25
Color	5	25

DURACON® 307 Sealcoat

Resina reactiva de **baja viscosidad** basada en el **metacrilato** de metilo (MMA), de **fácil aplicación** y **resistente a los rayos UV**.

USO: Como **sellador** para sistemas de pavimentos en **áreas secas** que requieren **resistencias química y mecánicas**.
Para **zonas de tránsito**, tanto en exteriores como interiores.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Todos bajo demanda
- 0,300 - 0,800 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Certificado de calidad
- Liso satinado bajo o derrapante
- 40 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25
Color	5	25

DURACON® 319 Sealcoat

Resina reactiva incolora de **viscosidad media** basada en **metacrilato** de metilo (MMA), **flexible** y **resistente a los rayos UV**.
Resiste al vertido de agua caliente por encima de los 80°C.

USO: Como **sellador de superficies** de revestimientos para cuando el suelo esté sujeto al **contacto continuo con el agua**.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Todos bajo demanda
- 0,300 - 0,800 Kg/m²
- Diluyente Duracon
- Certificado de calidad
- Liso satinado bajo o derrapante
- 30 minutos
- 1-2 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	5	25
Color	5	25

DURACON® Catalyst

Polvo blanquecino inoloro basado en peróxido de dibenzoilo.

Se mezcla con las diferentes resinas de metacrilato para lograr su fraguado.
Se dosifica en función del material y de la temperatura de aplicación entre el 1% y el 6% en peso.

Características:

- Según producto
- Según temperatura
- ≥0ºC

Color	Envase (Kg)
Blanco	0,7

DURACON® SL Powder

Carga especialmente diseñada para los sistemas de pavimentos continuos a base de resinas de metacrilato.

Características:

Según producto

Según el sistema

-30ºC hasta +30ºC

Color	Envase (Kg)
Natural	25

DURACON® 404 Activador

Líquido amarillo de baja viscosidad.

USO: Para **acelerar la polimerización de las resinas reactivas a base de metacrilato** cuando se aplican a baja temperatura (inferior a 0ºC).

Características:

Según producto

Según temperatura

-30 ºC hasta +0 ºC

Color	Envase (Kg)
Incoloro	1

Diluyente DURACON®

Producto a base de disolventes para **disminuir la viscosidad** de las resinas reactivas a base de metacrilato.

Características:

Mezcla con resina

Hasta un 10%

-30ºC hasta +30ºC

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	4	20

Mortero DURACON®

Arena de cuarzo especialmente clasificada para la confección de pavimentos continuos a base de resinas de metacrilato.

Características:

-30 ºC hasta +30 ºC

Todos bajo demanda

Según sistema

Certificado de calidad

Antiderrapante

12 horas

12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Natural	4	20

Kit Mortero DURACON®

Para la reparación de juntas y grietas en cámaras frigoríficas a distintas temperaturas.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Neutro
- 12 horas
- 12-24 horas
- Según sistema
- Certificado de calidad
- Antiderrapante

Temperatura	Envase (Kg)
- 10ºC	25,32
- 15ºC	25,332
- 20ºC	25,39

Kit Imprimación DURACON®

Imprimación para Kit Mortero DURACON®.

Características:

- -30 ºC hasta +30 ºC
- Incoloro
- 20-30 minutos
- 1-2 horas
- 0,300 - 0,500 Kg/m^2
- Marcado CE
- Antiderrapante

Temperatura	Envase (Kg)
- 10ºC	5,37
- 15ºC	5,405
- 20ºC	5,44

Poliuretano-Cemento

Los pavimentos continuos de Poliuretano - Cemento están especialmente indicados para industria química y alimentaria. Cuentan con gran resistencia química, mecánica y a las altas temperaturas. Se pueden lograr distintos acabados según las necesidades del cliente, desde acabados lisos hasta antideslizantes. Están especialmente diseñados para resistir las condiciones más duras siendo resistentes al vapor a presión, a desinfectantes y otros agentes de limpieza.

MONOPUR® Industry Primer

Imprimación tricomponente de hormigón de poliuretano híbrido sin disolventes. Posee una reducida viscosidad para una buena penetración en el soporte.

USO: Como imprimación de los sistemas industriales Monopur®.

Características:

12ºC - 25ºC

0,35 - 0,5 Kg/m²

Diluyente

Marcado CE

Envase (Kg)
2,5 + 2,6 + 1,4

MONOPUR® Industry Scratchcoat

Imprimación tricomponente **autonivelante** de hormigón de poliuretano híbrido sin disolventes. Buena resistencia térmica, mecánica y química.

USO: Para **sellar el sustrato y llenar irregularidades** para asegurar una superficie lisa de la capa de acabado.

Características:

12ºC - 25ºC

2 Kg/m²/mm

Diluyente

Marcado CE

	Envase (Kg)
Componente A	25
Componente B	26
Componente C	24

MONOPUR® Industry SL

Revestimiento tricomponente **autonivelante** de poliuretano híbrido sin disolventes. Buena resistencia térmica, mecánica y química con acabado de capa superior. Impermeable y no poroso. Inodoro.

USO: Destinado al uso en **industria alimentaria**.

ESPESOR: 2 mm (mínimo) - 3 mm (máximo)

Características:

12ºC - 25ºC

Gris, crema, ante, rojo y verde.

4,38 Kg/m² (2 mm)

Diluyente

Marcado CE

	Envase (Kg)
Componente A	25
Componente B	26
Componente C	24
Pigmento	0,2

MONOPUR® Industry SL 4 mm

Revestimiento **autonivelante** de 4 componentes a base de hormigón de poliuretano híbrido sin disolventes. Buena resistencia térmica y mecánica. **Excepcional resistencia química**. Impermeable y no poroso.

USO: Destinado al uso en **industria alimentaria**, especialmente cuando sea necesaria una **elevada resistencia química**.

ESPESOR: 4 mm

Características:

12ºC - 25ºC

Gris, crema, ante, rojo y verde.

8 Kg/m² (4 mm)

Diluyente

	Envase (Kg)
Componente A	25
Componente B	26
Componente C	24

MONOPUR® Industry SL 5 mm

Revestimiento tricomponente **autonivelante** de hormigón de poliuretano híbrido sin disolventes. Buena resistencia térmica, mecánica y química. **Excelentes propiedades autoequilibrantes**. Impermeable y no poroso.

USO: Destinado al uso en **industria alimentaria**.

ESPESOR: 5 mm (mínimo)

Características:

- 12ºC - 25ºC
- Gris, crema, ante, rojo y verde.
- 10 Kg/m² (5 mm)
- Diluyente
- Marcado CE

Envase (Kg)
3,18 + 3,32 + 25

MONOPUR® Industry Mortar

Mortero tricomponente de **poliuretano-cemento sin disolventes**. Excelente resistencia térmica, mecánica y química. Resistente a los ácidos diluidos, álcalis, sales, aceites y grasas, carburantes, gases agresivos y brisa marina. **Excelente resistencia al agua caliente y la humedad constante**. **Acabado texturizado**. Impermeable y no poroso.

USO: Destinado al uso en **industria alimentaria (lácteos y zonas de cocinado)**, sobretodo cuando es necesaria una **elevada resistencia a productos químicos y ácidos orgánicos**, así como para **suelos industriales sometidos a agua caliente y limpieza a vapor**.

ESPESOR: 6-9 mm

Características:

- 12ºC - 25ºC
- Gris, crema, ante, rojo y verde.
- 13,14 Kg/m² (6 mm)
  19,71 Kg/m² (9 mm)
- Diluyente
- Marcado CE

	Envase (Kg)
Componente A	25
Componente B	26
Componente C	26,6

MONEPOX® Conductive Primer WB

Revestimiento bicomponente a base de **resina epóxica base agua** modificada y endurecedor poliamínico con fibras de carbono, para ser utilizado **como capa intermedia**.

Características:

- > 15ºC
- 150 g/m²
- Diluyente
- Marcado CE

Envase (Kg)
1,72 + 8,28

MONOPUR® Industry SL Conductive

Suelo **conductivo autonivelante** de 4 componentes basado en un híbrido de poliuretano sin disolventes.

Buena resistencia térmica, mecánica y química. Impermeable y no poroso.

ESPESOR: 2-3 mm

Características:

- 12ºC - 25ºC
- Gris, buff, rojo y verde. Otros colores a pedido.
- 4 Kg/m² (2 mm)
- Diluyente
- Marcado CE

Envase (Kg)
2,5 + 2,6 + 8,34 + 0,03

MONOPUR® Industry SL/BC

Mortero tricomponente de **hormigón de poliuretano híbrido sin disolventes**. Excelente resistencia mecánica y química. Resistente a los ácidos diluidos, álcalis, sales, aceites y grasas, carburantes, gases agresivos y brisa marina. **Superficie antideslizante**. Impermeable y no poroso.

USO: Destinado al uso en **industria alimentaria (sector lácteo)**, sobretodo cuando es necesaria una **elevada resistencia a productos químicos y ácidos orgánicos**.

ESPESOR: 4 mm

Características:

- 12ºC - 25ºC
- Gris, crema, ante, rojo y verde.
- 2,19 Kg/m²/mm
- Diluyente
- Marcado CE

	Envase (Kg)
Componente A	25
Componente B	26
Componente C	24

MONOPUR® Industry Cove System

Sistema tricomponente de **media caña** de poliuretano-cemento sin disolventes. Secado rápido. Olor ligero.

USO: Como accesorio de los sistemas industriales Monopur® **para la confección de medias cañas**.

Características:

- 12ºC - 25ºC
- Gris, crema, ante, rojo y verde.
- 2,4 ml/10 Kg (6 mm)
- Diluyente

Envase (Kg)
0,60 + 0,62 + 8,78

MONOPUR® Industry Topcoat

Revestimiento tricomponente a base de hormigón de poliuretano híbrido sin disolventes.

USO: Como **capa de acabado** de los sistemas antideslizantes industriales Monopur®. Aporta al suelo un **lustre mate** y una **buena resistencia a la abrasión**.

Características:

- 12ºC - 25ºC
- Gris, crema, ante, rojo y verde.
- 0,6 - 0,8 Kg/m²
- Diluyente
- Marcado CE

	Envase (Kg)
Componente A	10
Componente B	10
Componente C	4,2

Masillas y juntas

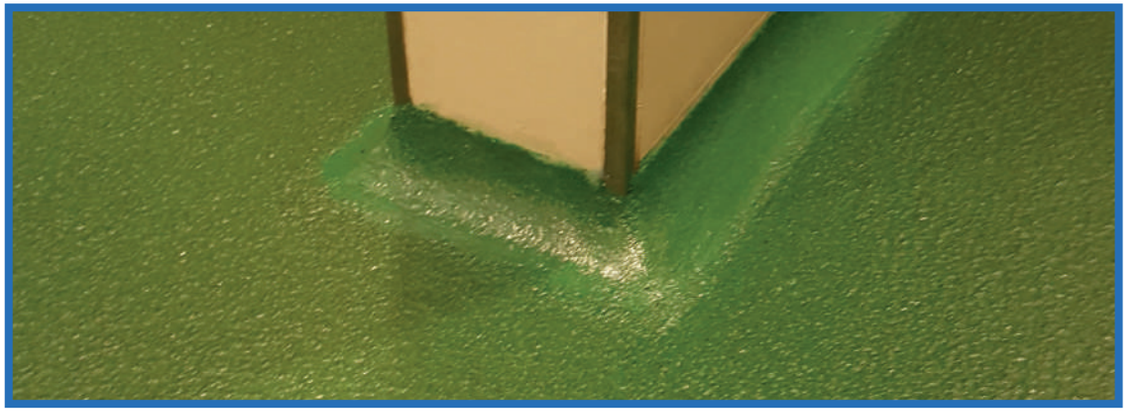

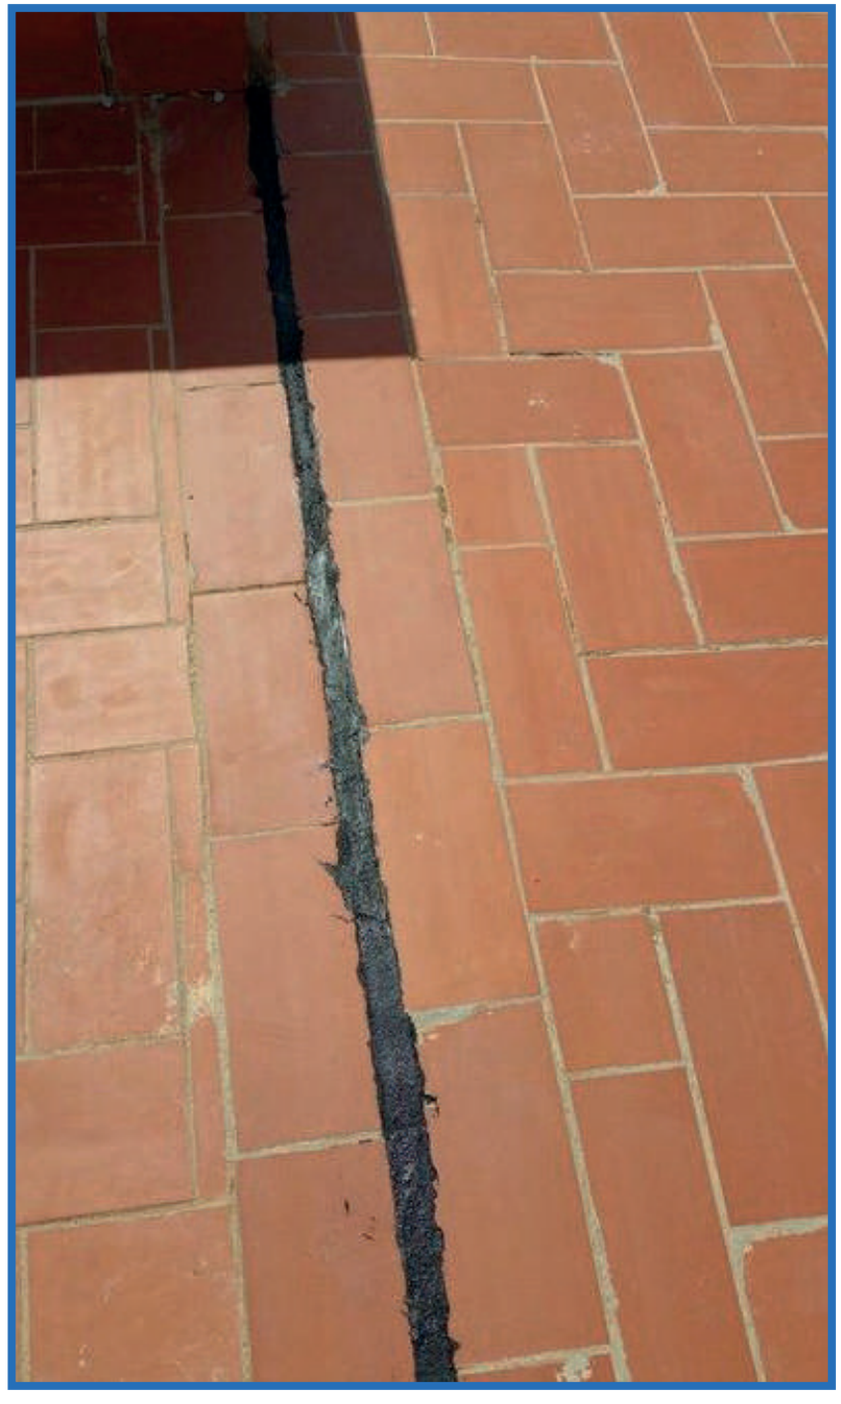

Extensa gama de selladores elásticos y rígidos para pavimentación, juntas de dilatación, de retracción y de trabajo, y canto redondo en entregas suelos-paredes para la formación de medias cañas.

Chemifloor

Chemilastex

Masilla epoxi bicomponente libre de disolventes, impermeable y tixotrópica, de flexibilidad permanente en una amplia gama de temperaturas.
Resiste hasta 60ºC. Disponible en versión pastosa y fluida.

USO: Para la **reparación de fisuras, grietas, juntas de dilatación y confección de medias cañas** en todo tipo de sustratos, en especial sobre **soportes con humedad residual** como depósitos, cisternas y canales. También permite aplicar **franjas antideslizantes** en superficies rígidas y flexibles.

Características:

- >10ºC
- Todos bajo demanda
- Según dimensión
- Diluyente epoxi
- Marcado CE
- Liso
- 12 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	0,4 + 0,5	2 + 2,5
Gris	0,4 + 0,5	2 + 2,5
Rojo	0,4 + 0,5	2 + 2,5
Verde	0,4 + 0,5	2 + 2,5
RAL	0,4 + 0,5	2 + 2,5

Chemilastex Fluido

Resina bicomponente **fluida epoxi**, **impermeable**, de **flexibilidad permanente**.
Resiste hasta los 60ºC.

USO: **Reparación y relleno de fisuras, grietas, juntas**, etc.
Apto también para la realización de **franjas antideslizantes**.
Utilizar allí dónde el espesor de una masilla epoxi se haga difícil de manipular, debido al tamaño de las fisuras, grietas, juntas, etc.

Características:

- 5ºC - 30ºC
- Incoloro
- Según dimensiones
- Diluyente DE-100
- Liso
- 1 hora
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	0,38 + 0,5	1,9 + 2,5

Chemilastic 21

Masilla epoxi tixotrópica de **gran elasticidad**. Soporta un amplio rango de temperaturas y presenta una elongación de hasta un 140%.

USO: Para la confección de **medias cañas elásticas** (paneles sándwich), juntas de dilatación y **uniones con cierto movimiento**.

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Blanco pastoso
- Según dimensiones
- Diluyente epoxi
- Liso
- 4-6 horas
- 24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	1,4 + 1	2,8 + 2

Chemirigid 20

Masilla bicomponente **epoxi tixotrópica** de **fraguado rápido**.

USO: Para la **reparación de imperfecciones** en pavimentos de hormigón o resina, como agujeros, fisuras, aristas de juntas, grietas y medias cañas.

Características:

- >10ºC
- Incoloro
- Según dimensiones
- Diluyente epoxi
- Liso
- 1-2 horas
- 2-3 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Incoloro	1 + 0,5	2 + 1	4 + 2

Chemiseal Epoxi

Masilla bicomponente **flexible** a base de resinas **epoxi y agregado de caucho**. Totalmente resistente al agua, aceites, grasas, carburantes y detergentes.

USO: Para el **sellado de juntas de retracción y de construcción** de hasta 6 mm de anchura en pavimentos de hormigón.

Características:

- >10ºC
- Gris, rojo y verde. Otros colores bajo demanda.
- Según dimensiones
- Diluyente epoxi
- Liso
- 7 horas
- 48 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	2 + 1	4 + 2
Rojo	2 + 1	4 + 2
Verde	2 + 1	4 + 2
RAL	2 + 1	4 + 2

Chemiline NF

Mortero bicomponente **epoxi antiácido**. Antimanchas y antibacterias, de fácil limpieza. Apto para interior, exterior e inmersión permanente.

USO: Para el **sellado de juntas** de 2 a 15 mm en losetas de **gres, cerámica, piedras naturales** o reconstituidas. Se puede aplicar tanto en horizontal como en vertical, produciendo juntas estancas y sin retracción.

Características:

- 10ºC - 30ºC
- Todos bajo demanda
- Según dimensiones
- Diluyente epoxi
- Liso o antideslizante
- 1 hora
- 12 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Natural	1,25 + 0,10	6,25 + 0,50

Chemilastic PU SH30/60

Masilla **TIXOTRÓPICA** bicomponente de **poliuretano**. **Impermeable** y de **dureza Shore A 30** o **Shore A 60.**

USO: Para la **confección de juntas**.

Características:

- >10ºC
- Gris
- Según dimensiones
- Diluyente Chemipur
- Liso satinado
- 2 horas
- 3,5 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	1	2,05

Chemilastic PU FLUIDO SH30/60

Masilla **FLUIDA** bicomponente de **poliuretano**. **Impermeable, FLEXIBLE** y de **dureza Shore A 30** o **Shore A 60.**

USO: Para **relleno de juntas.**

Características:

- >10ºC
- Gris
- Según dimensiones
- Diluyente Chemipur
- Liso satinado
- 2 horas
- 3,5 horas

	Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Chemilastic PU FLUIDO SH 30	Gris	0,5 + 0,5	1 + 1
Chemilastic PU FLUIDO SH 60	Gris	1	2

Chemilastic PU SH80

Masilla **TIXOTRÓPICA** bicomponente de **poliuretano**.
Impermeable y de **dureza Shore A 80**.

USO: Para la **confección de juntas, medias cañas elásticas** y uniones con **paramentos verticales**.

Características:

- >10ºC
- Gris
- Según dimensiones
- Diluyente Chemipur
- Liso satinado
- 2 horas
- 3,5 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	0,8	2,1	4,2

Chemilastic PU FLUIDO SH80

Masilla **FLUIDA** bicomponente de **poliuretano**.
Impermeable, FLEXIBLE y de **dureza Shore A 80**.

USO: Para **relleno de juntas.**

Características:

- >10ºC
- Gris
- Según dimensiones
- Diluyente Chemipur
- Liso satinado
- 2 horas
- 3,5 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Gris	1,1	2,2

Microcemento

Recubrimiento cementoso-acrílico que permite generar una superficie continua en suelos y paredes de una muy elevada resistencia química, mecánica y a la abrasión. Ideal para soluciones funcionales y decorativas en hogares, oficinas, hoteles, restaurantes, comercios y piscinas.
Especialmente indicado para salvar las imperfecciones del soporte.

Chemifloor

Chemicrocemento 01

Producto bicomponente **cementoso-acrílico** que permite generar una superficie contínua (suelos y paredes) de una **muy elevada resistencia química, mecánica y gran resistencia a la abrasión**.

USO: Para **ámbito industrial y decorativo** en casas, oficinas, hoteles, piscinas... Especialmene **para salvar las imperfecciones del soporte**.

Características:

- >5ºC
- Todos bajo demanda
- 2 - 3 Kg/m²
- Agua
- Liso antiderrapante
- 1-2 horas
- 6-8 horas

Color	Envase (Kg)
RAL	4,6 + 20

Chemicrocemento 02

Producto bicomponente **cementoso-acrílico** que permite generar una superficie contínua (suelos y paredes) de una **muy elevada resistencia química, mecánica y gran resistencia a la abrasión**.

USO: Para **ámbito industrial y decorativo** en casas, oficinas, hoteles, piscinas... Especialmene **para salvar las imperfecciones del soporte**.

COMO ACABADO FINAL DEL CHEMICROCEMENTO 01.

Características:

- >10ºC
- Todos bajo demanda
- 0,5 - 1 Kg/m²
- Agua
- Liso
- 1 horas
- 2-3 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
RAL	1 + 2,45	2 + 4,90

Chemicrocemento 03

Producto bicomponente **cementoso-acrílico** que permite generar una superficie contínua (suelos y paredes) de una **muy elevada resistencia química, mecánica y gran resistencia a la abrasión**.

USO: Para **ámbito industrial y decorativo** en casas, oficinas, hoteles, piscinas... Especialmene **para salvar las imperfecciones del soporte**.

COMO ACABADO FINAL DEL CHEMICROCEMENTO 02.

Características:

- >10ºC
- Todos bajo demanda
- 0.5 - 1 Kg/m²
- Agua
- Liso
- 1 horas
- 2-3 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
RAL	1 + 2	2 + 4

Impermeabilizantes

Un material impermeabilizante es cualquiera que no deje pasar el agua a través suyo, actuando como un paraguas sobre la superficie que protege.

En Chemifloor fabricamos impermeabilizantes líquidos que al polimerizar forman una membrana elastomérica continua y elástica, impermeable, resistente a la intemperie y al contacto permanente con agua.

Chemifloor

- Impermeabilización continua, sin juntas ni uniones.
- Impermeabilización y protección de larga duración.
- Aplicación en forma líquida, con refuerzo de telas sintéticas flexibles o telas de poliéster.
- No necesitan obras de albañilería para su instalación y son de bajo peso.
- Amplia gama de colores.
- Texturas adaptables estéticamente a cada entorno.
- Aplicables en todo tipo de condiciones atmosféricas (durante todo el año).

Chemidrop W

Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros **acrílicos en emulsión acuosa**.

USO: Para impermeabilizar cubiertas, terrazas y balcones.
Apto también para impermeabilizar duchas y baños, previo alicatado.

Características:

- >5ºC
- Blanco, rojo, gris y verde. Otros colores bajo demanda.
- 1 - 2 Kg/m² (2 capas cruzadas)
- Agua
- Liso satinado
- 6-12 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	5	10	20
Gris	5	10	20
Rojo	5	10	20
Verde	5	10	20
RAL	5	10	20

Chemidrop WF

Impermeabilizante monocomponente **elástico base agua reforzado con fibras y fotorreticulable**.

USO: **Revestimiento protector de capa gruesa en paramentos horizontales** de hormigón, mortero, fibrocemento, etc. Especialmente indicado para impermeabilizar terrazas, cubiertas, tejados, etc. Protección aconsejada para aquellos paramentos que presenten **problemas de filtraciones de agua**.

Características:

- 5ºC - 30ºC
- Blanco, rojo, gris y verde. Otros colores consultar.
- Agua
- Mate alto
- 2-3 horas
- 16 horas (mínimo)

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	5	20
Gris	5	20
Rojo	5	20
Verde	5	20
RAL	5	20

Chemidrop TR

Resina monocomponente impermeabilizante **transparente** de **poliuretano alifático**. Una vez fraguada, crea una **membrana continua, impermeable, elástica, estanca** y con **gran resistencia al desgaste**.

USO: Como impermeabilizante **en aquellos lugares en dónde se quiere conservar la estética original del sustrato**: baldosas, policarbonato, madera, hormigón impreso, piedra natural...

Características:

- 3ºC - 35ºC
- Transparente
- 0,5 Kg/m²/capa (2-3 capas)
- Satinado
- 6 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Transparente	5	20

Chemidrop ACC

Impermeabilizante bicomponente **flexible acrílico-cementoso**, a base de **dispersiones acuosas de polímeros**, con **buena resistencia a la intemperie**. Transpirable al vapor de agua.

USO: Como **capa impermeabilizante en balcones y terrazas bajo baldosas**, o como **capa base para el repintado** con selladores de resina.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- Blanco, rojo, gris y verde. Otros colores bajo demanda.
- 0,5 - 0,75 Kg/m²/capa 2 Kg/m² (3-4 capas)
- Agua
- Liso satinado
- 2-3 horas
- 12-24 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	2 + 2	10 + 10	20 + 20
Gris	2 + 2	10 + 10	20 + 20
Rojo	2 + 2	10 + 10	20 + 20
Verde	2 + 2	10 + 10	20 + 20
RAL	2 + 2	10 + 10	20 + 20

Chemidrop 027

Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa. Anticarbonatación.

USO: Recomendado para la impermeabilización de superficies exteriores no transitables de hormigón, baldosa o fibrocemento, en terrazas y cubiertas en ambientes atmosféricos de agresividad media.

Características:

- 5ºC - 35ºC
- Blanco, rojo y gris.
- Máx. 0,5 Kg/m²/capa
  Mín. 2 Kg/m² (total)
- Agua (5%)
- Liso mate
- 2 horas
- 12 horas

Color	Envase (Kg)
Blanco	25
Gris	25
Rojo	25

Chemidrop 027 F

Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa **reforzada con fibras**. Anticarbonatación.

USO: Recomendado para la impermeabilización de superficies exteriores no transitables de hormigón, baldosa o fibrocemento, en terrazas y cubiertas en ambientes atmosféricos de agresividad media.

Características:

- 5ºC - 35ºC
- Blanco, rojo y gris.
- Máx. 0,5 Kg/m²/capa
  Mín. 2 Kg/m² (total)
- Agua (5%)
- Liso mate
- 2 horas
- 12 horas

Color	Envase (Kg)
Blanco	25
Gris	25
Rojo	25

Chemidrop 030

Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa. Estable a la luz UV. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos en los entornos más agresivos proporcionando una protección flexible.

USO: Para la impermeabilización de cualquier tipo de cubierta y sobre todo tipo de sustrato, ya sea tela asfáltica, fibrocemento, aluminio, acero galvanizado, ladrillo, baldosa o pizarra. Apto también para impermeabilizar canalones, baños y duchas, siempre previo alicatado.

Características:

- 7ºC - 35ºC
- Blanco, rojo, gris y verde.
- Máx. 0,6 Kg/m²/capa
  Mín. 2 Kg/m² (total)
- Agua (10-15%)
- Liso mate
- 2-4 horas
- 12-14 horas

Color	Envase (Kg)
Blanco	25
Gris	25
Rojo	25
Verde	25

Chemidrop 030 F

Membrana elástica impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa **reforzada con fibras**. Estable a la luz UV. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos en los entornos más agresivos proporcionando una protección flexible.

USO: Para la impermeabilización de cualquier tipo de cubierta y sobre todo tipo de sustrato, ya sea tela asfáltica, fibrocemento, aluminio, acero galvanizado, ladrillo, baldosa o pizarra. Apto también para impermeabilizar canalones, baños y duchas, siempre previo alicatado.

Características:

- 7ºC - 35ºC
- Blanco, rojo, gris y verde.
- Máx. 0,6 Kg/m²/capa
  Mín. 2 Kg/m² (total)
- Agua (10-15%)
- Liso mate
- 2-4 horas
- 12-14 horas

Color	Envase (Kg)
Blanco	25
Gris	25
Rojo	25
Verde	25

Chemidrop PU W

Membrana **elástica** impermeabilizante monocomponente a base de resinas de **poliuretano alifático base agua,** resistente al desgaste, a los rayos UV, con buenas propiedades de cubrición y estéticas.

USO: Para la **impermeabilización de cubiertas, terrazas y baños**.
Apto para **tráfico peatonal sobre hormigón,** y como **capa de endurecimiento y anti-polvo** de revestimientos interiores.

Aconsejable como acabado del Chemidrop W.

Características:

- >5ºC
- Blanco, rojo, gris y verde. Colores especiales bajo demanda.
- 0,5 Kg/m²/capa
- Agua
- Liso mate
- 30 minutos
- 3 horas

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Blanco	5	20
Gris	5	20
Rojo	5	20
Verde	5	20
RAL	5	20

Chemidrop PU

Membrana **elástica** impermeabilizante **monocomponente de poliuretano aromático**, de aplicación líquida, que polimeriza por efecto de la humedad del aire. Totalmente estanca y 100% impermeable. Transitable.

USO: Cubiertas, terrazas, balcones, losas estructuras de hormigón, cubiertas metálicas o fibrocemento, estanques, piscinas, cubiertas ajardinadas, como protección de espumas de poliuretano.
Sistemas de transito rodado, rampas, añadiendo aridos de granulometría adecuada y sellado con nuestro Chemipur AL.

Características:

- 5ºC - 35ºC
- Gris
- 2 Kg/m² (2-3 capas)
- **Evaluación Técnica Europea (ETE 20/0661)**
- Liso satinado
- 5-6 horas (sin acelerante)
  1-3 horas (con acelerante)
- 24 horas

Color	Envase (Kg)
Gris	25

Chemidrop PU AC

Aditivo diseñado para su mezcla con CHEMIDROP PU, para permitir su aplicación en una sola capa de espesor.

USO: **Evita la posible aparición de burbujas** en la capa del impermeabilizante, **ACELERA SU SECADO** y además **mejora sus propiedades físico-mecánicas**.

Color	Envase (L)
Incoloro	2

Chemidrop PU THIXO

Aditivo tixotropante especialmente diseñado para su mezcla con CHEMIDROP PU.

USO: **Para conferirle propiedades tixotrópicas** que permitan su aplicación en paramentos verticales o superficies inclinadas, evitando así que se descuelgue el material.

Color	Envase (L)
Incoloro	1

Diluyentes

Diluyente DE 100

Líquido incoloro a base de disolventes.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices epoxi, y conseguir así una adecuada aplicación.

Características:

>10ºC

Incoloro

Según sistema

El mismo

Certificado de calidad

En función del producto

En función del producto

En función del producto

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	4	20

Diluyente Chemilux

Líquido incoloro a base de disolventes.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices epoxi, y conseguir así una adecuada aplicación.

Características:

>10ºC

Incoloro

Según sistema

El mismo

Certificado de calidad

En función del producto

En función del producto

En función del producto

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	4	20

Diluyente DP 200

Líquido incoloro a base de disolventes.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices de Chemipur AL, y conseguir así una adecuada aplicación de los mismos.

Características:

>10ºC

Incoloro

Según sistema

El mismo

Certificado de calidad

En función del producto

En función del producto

En función del producto

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	4	20

Diluyente DE 101

Líquido incoloro a base de disolventes.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices epoxi, y conseguir así una adecuada aplicación.

Características:

>10ºC

Incoloro

Según sistema

El mismo

Certificado de calidad

En función del producto

En función del producto

En función del producto

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	4	20

Diluyente DE 102

Líquido incoloro a base de disolventes.

USO: Para disminuir la concentración/viscosidad de las pinturas y barnices de la gama Chemistark, y conseguir así una adecuada aplicación de los mismos.

Características:

>10ºC

Incoloro

Según sistema

El mismo

Certificado de calidad

En función del producto

En función del producto

En función del producto

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	4	20

Diluyente Chemiclean

Mezcla de disolventes.

USO: Para la limpieza en general de útiles y herramientas de la mayor parte de pinturas base disolvente.

Características:

>10ºC

Incoloro

0,84 +/- 0,05 Kg/L

El mismo

Certificado de calidad

En función del producto

En función del producto

En función del producto

Color	Envase (L)	Envase (L)
Incoloro	4	20

Cuarzo Color

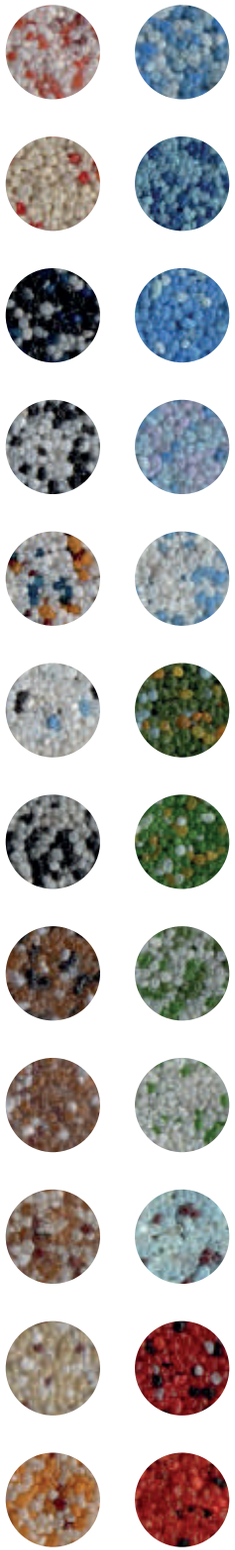

Chemiquartz

Completa gama de arenas naturales y coloreadas de diferentes granulometrias, que dan solución a las necesidades que cada sistema demanda.

Chemifloor ha selecionado las arenas de sílice naturales para su coloreado, por lo que los sistemas basados en este tipo de áridos reducen el consumo de resinas sin disminuir las características del sistema.

Procesos de fabricación basados en la Gestión de Calidad Internacional ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015 que garantizan el control de fabricación del Chemiquartz.

Disponemos de una amplia gama de colores en diversas granulometrias, disponibles en cualquier acabado y color especial bajo demanda.

Uso:
En la elaboración de capas de rodadura para pavimentos industriales, espolvoreándola sobre el hormigón fresco o mezclándola con resinas epoxi o de otro tipo, para los morteros antideslizante de cuarzo (multicpas).

Características:

- Según mortero y lugar
- Todos bajo demanda
- Adaptada al producto
- Agua
- Certificado de calidad

Colores	Natural, Monocolor o Policolor
Granulometrías (mm.)	0,1-0,6 // 0,4-0,8 // 0,7-1,3 // 1-2
Envases (Kg.)	25

Carta de Muestras Chemiquartz Multicolor


CH 01


CH 02


CH 03


CH 04


CH 05


CH 06


CH 07


CH 08

CH 09


CH 10

CH 11


CH 12


CH 13


CH 14


CH 15


CH 16

CH 17

CH 18

CH 18

CH 20


CH 21


CH 22


CH 23


CH 24

CH 25

Productos Complementarios

Chemichips

Escamas acrílicas multicolores tamizadas y selecionadas para los sistemas de proyección mural, adaptándose a la mayor parte de sistemas epoxi, de poliuretano o de metacrilato, y aplicadas sobre bases húmedas y fijadas a través de un barniz final.

USO: **Para mezclar con las resinas en sistemas de pavimentos continuos decorativos.**

Características:

- Según sistema
- Según sistema
- Todos bajo demanda
- Según saturación

Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Monocolor	1	5	15

Chemifast

Líquido acelerante para sistemas epoxi.

USO: **Acelera el secado de las pinturas epoxi** que utilizan como catalizadores: poliamidas, cicloalifaticos y amidoaminas.

Características:

- Incorporar activador
- 5% sobre componente B
- Certificado de calidad
- >10ºC
- Diluyente epoxi
- Todos bajo demanda

Color	Envase (Kg)
Incoloro	0,335

Chemiproof D15

Hidrofugante monocomponente base disolvente que actúa como **impregnante y consolidante** de las superficies de hormigón.

USO: **Para la protección de superficies de hormigón** contra aceites, suciedad, agua y derrames de proteínas y lípidos, zumos, vinagre, salmuera, sosa cáustica y una gran variedad de ácidos.

Características:

- >10ºC
- Según porosidad
- Liso, satinado, mate
- Incoloro
- Disolvente Chemisan
- 5-6 horas
- Certificado de calidad
- 12 horas

Color	Envase (Kg)
Incoloro	4

Chemicatch

Adhesivo a base de resinas **epoxi**

USO: Para la **unión de hormigón viejo con hormigón nuevo**.

Puede suministrarse en varias viscosidades para facilitar la penetración y con distintas tixotropías para superficies verticales.

Características:

- 10ºC - 35ºC
- 0,25 - 0,35 Kg/m²
- Liso brillante
- Incoloro
- Diluyente DE-100
- 12-24 horas
- 24 horas

	Presentación	Color	Envase (Kg)	Envase (Kg)
Chemicatch SF	Superfluido	Incoloro	2 + 2	5 + 5
Chemicatch F	Fluido		4 + 2	10 + 5
Chemicatch V	Viscoso		2,5 + 1	5 + 2
Chemicatch TXT	Tixotrópico		2 + 1	5 + 2,5

Carga antislip

Polvo de polietileno de alta densidad.

USO: **Como antideslizante en las capas finales**, no abrasivo. Homogeniza el aspecto final.

Características:

- Integrado en masa
- Según producto
- 1-7% sobre A + B
- Agua
- Certificado de calidad
- Todos bajo demanda

Color	Envase (Kg)
Natural	1

Carga antislip F

Carga para pavimentos antideslizantes.

USO: **Como antideslizante en las capas finales**, no abrasivo. Homogeniza el aspecto final.

Características:

- Integrado en masa
- Según producto
- 1-7% sobre A + B
- Agua
- Certificado de calidad
- Todos bajo demanda

Color	Envase (Kg)
Natural	1

Carga antislip C36

Mineral de corindón muy duro e inerte, basado en óxido de aluminio.

USO: Como antideslizante en las capas finales del sellado de sistemas de pavimentos continuos.

Color	Envase (Kg)
Natural	1

Útiles y Herramientas

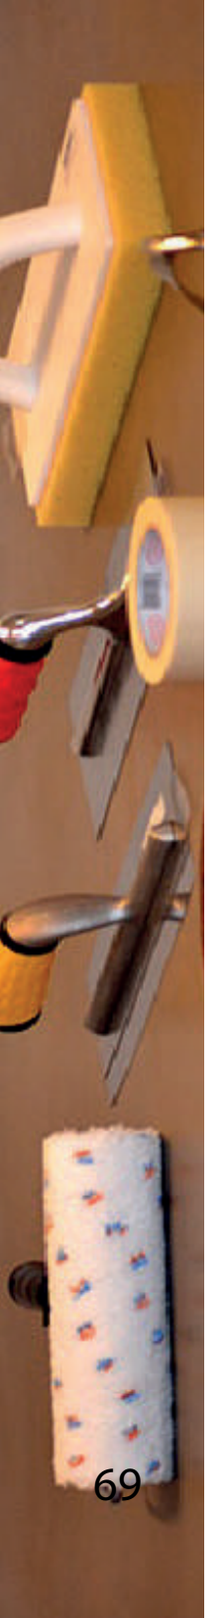

Zapatos de clavos

Por medio de una suela más flexible, caminar sobre recubrimientos frescos es más cómodo.

Estos zapatos con pinchos tienen un cuerpo de polipropileno con ranuras en la parte inferior de la suela. De este modo, se ajustan mejor al movimiento natural al caminar.

Se entregan con clavos de acero de punta endurecida, de 30 mm de largo. Gracias a las correas con broche ajustable, los zapatos con pinchos se pueden sujetar fácilmente debajo de cualquier calzado.

Soporte Doble - Hoja Metálica Dentada

Rascador de gran superficie equipado con abrazaderas de acero inoxidable para sujetar dos cuchillas dentadas.

Longitud de la hoja 28 cm.

Soporte Manual Pequeño - Hoja Metálica Dentada

Equipado con abrazaderas para sujetar las cuchillas intercambiables.

Este esparcidor de resina está hecho de aluminio y, por lo tanto, es muy ligero y estable.

Ancho de la cuchilla: 28 cm.

Soporte Hoja Goma Dentada 58 cm.

Hoja de goma de neopreno dentada de 8 mm de grosor, en color gris claro y 58 cm de ancho.

Resistente a los ácidos y lejías. Se adapta al soporte de goma del escurridor

Rodillo de Púas (Desaireador) 24 cm.

El rodillo con púas se utiliza para prevenir la irregularidad cuando se realizan recubrimientos con resinas líquidas que contienen disolventes.

Después del recubrimiento, se utiliza para eliminar las burbujas de aire atrapadas en la resina.

El rodillo está fabricado con plástico resistente a los disolventes y el arco es de acero inoxidable.

Rodillo de Hilo Felpón Ø50 - 22 cm.

Rodillo de gran superficie de diseño resistente de 50 mm de diámetro interno.
El núcleo está hecho de papel duro saturado de plástico resistente a los disolventes.

Fibras retorcidas, extremos rugosos, absorción superior de material.
Ideal para buenas alturas de recubrimiento.
El rodillo no se desvía, no se deforma y los recubrimientos líquidos no se desplazan.

Alargadera de Chapa 2 metros

Alargador para rodillo telescópico hasta 2 metros de acero con cazoleta para sujeción.

Guantes de Nitrilo Transpirables

Con borde de punto, repelente de suciedad y parte posterior de la mano no recubierta.
Protege las manos contra la abrasión y los cortes.

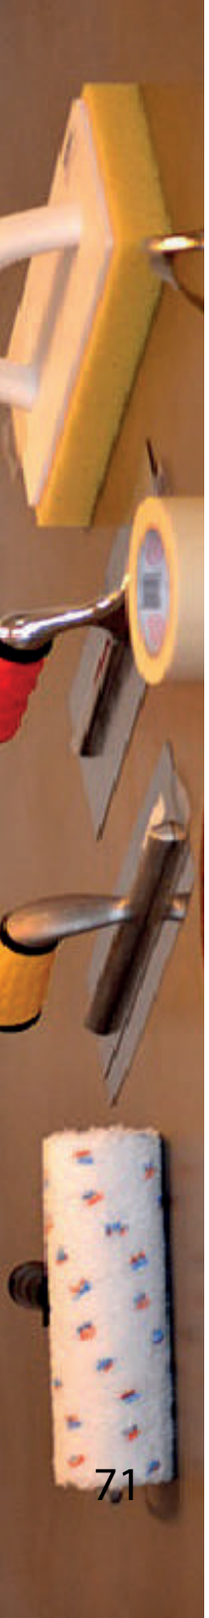

Rastra para Pavimento Decorativo - 29 cm.

Mango de plástico y hoja de goma.

Bloque Abrasivo para Pavimento Decorativo

Bloque profesional de lijado manual utilizado para moler y pulir superficies de pavimentos.

Cinta de Señalización 70x200 Roja/Blanca

Recomendada para la delimitación de perímetros de seguridad en obras y trabajos.
Muy visible. Fabricada en polietileno de 32 micras. Flexible y resistente a la intemperie.

Espátula media caña pequeña (lengua de vaca)

Espátula de goma especialmente diseñada para rebañar, repartir, esparcir y emplastecer cualquier resina o masilla. Ideal para realizar medias cañas.

Gracias a su flexibilidad y a la regidez de su mango, podemos ejercer presión sobre ella, doblándola y adaptándose a la forma deseada.

Cinta de Perfilar 38 mm. - 45 m.

Cinta de 38 mm. de grosor ideal para delimitar líneas rectas durante los trabajos de pintura.
Puede ser usada sobre todo tipo de superficies. Suministrada en rollos de 45 metros.
Cuando el trabajo está completo, se retira con facilidad.

Limpiacristales tira de caucho 35 cm.

Limpiacristales de 35 cm. con escobilla de caucho flexible de doble cara y alta calidad para un resultado cómodo, profesional y sin marcas.

Paletina Doble Cerda Natural nº 30

Cerdas puras de color claro, mango plano sin lacar, collar ancho de metal.
Resistente a los disolventes.

Paletina nº 12

Cerdas puras de color claro, mango plano sin lacar, collar estrecho de metal.
Resistente a los disolventes.

Recambio Microfibra Star 11 cm

Recambio de microfibra de 11 cm. para usar con varilla de mini rodillo en trabajos de precisión.

Paletina Radiador Cerda Natural nº 24

Cepillo de esquina de cerdas puras de color claro.
Mango plano de madera angular, vulcanizado y resistente a los disolventes.

Varilla con mango 11 cm. (pata de conejo)

Varilla metálica de acero cincado con mango ergonómico de propileno muy resistente.
Especialmente indicado para mini rodillos de 11 cm. de longitud.

Recambio rodillo Espuma Poro 0 - 11 cm.

Fabricado con espuma de poliuretano de primera calidad.
Espuma poro 0, acabado fino. Antigota, máximo rendimiento.

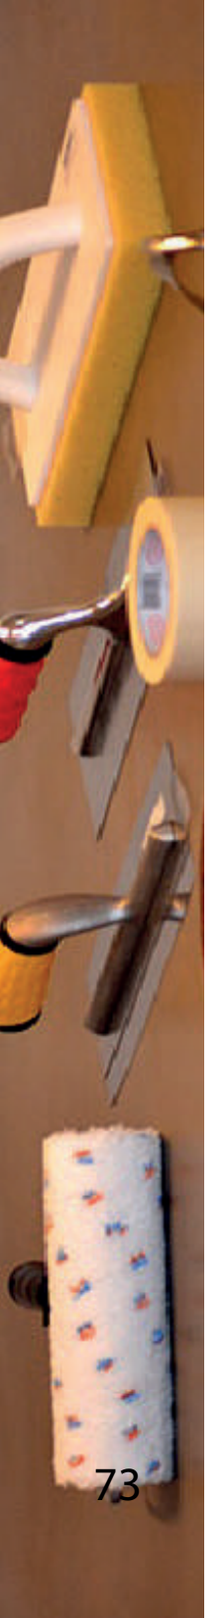

Tela Pavimentos 50 m

2 x 100 / 2 x 0,10

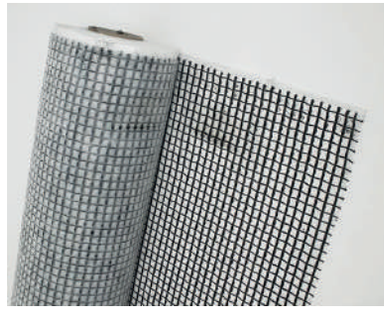

Cinta de cobre 16,5 ml (pavimentos conductivos)

Rodillo resina “Primer” Ø50 - 22 cm.

Tela de Refuerzo (impermeabilización)

Tela de poliéster para reforzar sistemas de impermeabilización a partir de resinas líquidas.

1 x 100 m / 0,5 x 100 m

Rodillo de hilo corto Ø50 - 22 cm.

Hoja metálica dentada nº95-77E95 28 cm

Brocha PRO Prensada S 15 nº 12 con colgador

10 uds. Recambio Mini Antigota Super 10 cm

Aclaraciones

Cualquier producto envasado en cantidades diferentes a las indicadas en este catálogo, sufrirá un incremento de precio.

Los colores estándar indicados en este catálogo corresponden a los siguientes códigos de color de la carta RAL:

Gris	Verde	Rojo
Ral 7000-1	Ral 6001	Ral 3011

Cualquier color que no corresponda con los indicados en este catálogo, se considerará un color especial, y por lo tanto, quedará incrementado su precio en la parte que corresponda.

Los envases de este catálogo son meramente ilustrativos.
Chemifloor se reserva el derecho a cambiar el formato de los envases de sus productos sin previo aviso.

Aclaraciones

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en este catálogo, referentes a productos, modos de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas de Chemifloor, en circunstacias controladas o específicamente definidas.

Los valores específicos indicados pueden sufrir variaciones dependiendo de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos, ya que quedan fuera de nuestro control.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios medios y ensayos que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y el propio catálogo pueden ser modificados sin previo aviso.

Será de la conveniencia de Chemifloor la elección de la agencia de transporte. Si el cliente prefiere otra forma de transporte, la diferencia de precio correrá a su cargo.

La mercancía siempre viaja por cuenta y riesgo del comprador aunque vaya facturada a portes pagados.

Las anomalías que pueda sufrir la mercancía durante su transporte deberán ser reclamadas por el cliente a la empresa transportista a la recepción de la mercancía.

Chemifloor

Expertos en pavimentos continuos y en productos de epoxy, poliuretano, metacrilato y acrílica desde 1990.

Para más información visite nuestra fábrica en:

Avda. Principal, 28 - 08181 - Sentmenat
Tel.: 93 715 20 24 - Fax.: 93 715 20 84
e-mail: chemifloor@chemifloor.com

O nuestra página web:
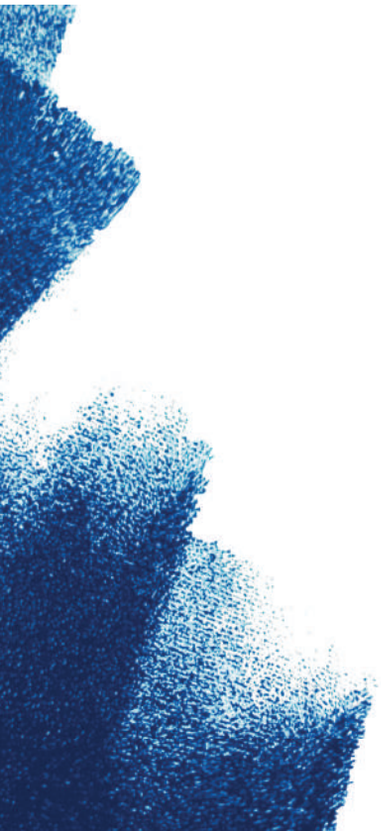
www.chemifloor.net