

Alta Decoración Jafep
SAHARA



SAHARA

Efecto Aterciopelado sobre base metalizada.

Decorative velvety effect on a metallic base.

Effet de décoration velouté, sur une base métallique.

Fácil aplicación / Easy application / Application facile



Pinturas
Jafep®

Experts in decoration®



Alta Decoración Jafep
SAHARA
Efecto aterciopelado sobre base metalizada
Decorative velvety on a metallic base



Plata (base)



2,5 L + 125 ml Tintura 401



2,5 L + 125 ml Tintura 402



2,5 L + 125 ml Tintura 403



2,5 L + 125 ml Tintura 404



2,5 L + 125 ml Tintura 416



2,5 L + 125 ml Tintura 406



2,5 L + 125 ml Tintura 407




2,5 L + 125 ml Tintura 408



2,5 L + 125 ml Tintura 409



2,5 L + 125 ml Tintura 410

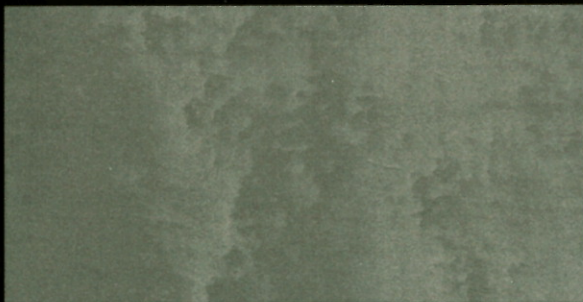

2,5 L + 125 ml Tintura 415



2,5 L + 125 ml Tintura 412



2,5 L + 125 ml Tintura 413



2,5 L + 125 ml Tintura 414



SAHARA

español

DESCRIPCIÓN

Sahara es un efecto decorativo de aspecto aterciopelado, sobre una base metalizada. Muy sencillo de aplicar, pero de apariencia sofisticada.

APLICACIÓN

Sobre fondos de escayola, yeso, etc. limpios y exentos de polvo y grasa. Si es necesario aplicar el fijador Sellacryl de Jafep antes del Fondo Mate.

MODO DE EMPLEO

1. Imprimir con Fondo Mate. Para obtener un mejor resultado recomendamos aproximar el color del Fondo Mate con el mismo de Sahara que hemos seleccionado. Para ello mezclaremos la tintura elegida, en tamaño de 125 ml para un Fondo Mate de 5 Kg.
2. Coloreamos Sahara con la tintura seleccionada, en proporción 2,5 L. de Sahara para 125 ml de Tintura.
3. Aplicamos Sahara usando una llana de acero inoxidable, extendiendo una primera capa delgada y uniforme.
4. Pasadas unas 6 horas desde la aplicación de la primera capa, aplicamos una segunda, usando la misma llana de acero inoxidable, y realizamos trazos cortos e irregulares.

english

DESCRIPTION

Sahara is a decorative velvety effect on a metallic base. Very easy to apply but with a sophisticated appearance.

APPLICATION

On plaster, gypsum, etc supports that are clean and free from dust and grease. If necessary, apply Sellacryl Jafep's primer before Fondo Mate (Mat Undercoat).

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Prime with Fondo Mate (Mat Undercoat). In order to obtain the best result, we recommend to colour the Fondo Mate (Mat Undercoat) with the same Sahara chosen colour. Mix the chosen tintura (dye), using a 125mL can for colouring a 5kg Fondo Mate (Mat Undercoat).
2. Colour Sahara with the same chosen tintura (dye) of proportion 2.5L. Sahara can to 125mL Tintura (dye) can.
3. Using a stain steel trowel, spread a thin and even first coat.
4. After 6 hours from the first coat application, using the same stain steel trowel, apply a second coat with short and irregular strokes.

français

DESCRIPTION

Sahara est un effet de décoration velouté, sur une base métallique. Application très facile mais une apparence très sophistiquée.

APPLICATION

Sur supports en plâtre, gypse, etc. propres et exempts de poussière et matière grasseuse. Si nécessaire, appliquer l'impression Sellacryl de Jafep avant le Fondo Mate (Fond Mat).

MODE D'EMPLOI

1. Appliquer une couche d'impression avec Fondo Mate (Fond Mat). Pour obtenir un meilleur résultat, nous recommandons de colorier le Fondo Mate (Fond Mat) de la même couleur choisie pour le Sahara. Mélanger la tintura (teinture) choisie dans le format 125mL pour colorier un Fondo Mate (Fond Mat) 5kg.
2. Colorier Sahara avec la tintura (teinture) choisie, en proportion 2.5L. de Sahara pour 125 ml de Tintura (teinture)
3. À l'aide d'une taloche en acier inoxydable, étaler une première couche fine et uniforme.
4. Après 6 heures de l'application de la première couche, à l'aide de la même taloche en acier inoxydable, appliquer une seconde couche avec des traits courts et irréguliers.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

7/8
Por Litro
Coverage
Rendement

30 min
Total 2 a 3 días
Secado al tacto
Touch Drying Time
Sec au toucher

Agua
Limpieza: Agua
Cleaning: Water
Nettoyage: Eau

PRODUCTOS / PRODUCTS / PRODUITS



Sahara 2,5 L



Fondo Mate 5 kg



Tinturas 125 ml

